




B-1570N-R

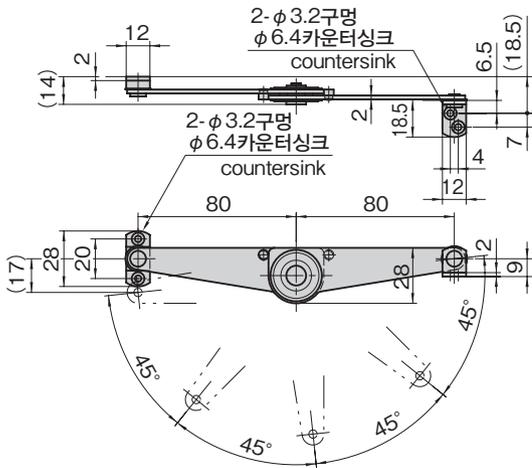


참고 작동 예


Example of operation

※지점 A
덮개 개폐
지점, 이 지점
위치에 따라
열림 각도가
바뀝니다.

※지점 A
Supporting
point A



※Supporting point A:
cover opening/closing
supporting point. With
this position, opening
angle changes.



특징 Feature

- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 45° 위치마다 스톱합니다.
- 우측용·좌측용(본 그림 및 사진은 모두 우측용입니다.)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Stops every 45°.
- The left or right type (drawings and photo show the right type)

사양	<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 냉간 압연 스텐레스 강판(SUS304) ● 표면 마무리: 배럴 연마 ● 허용 하중: 147N ● 제품질량: 78g
용도	● 계측기기·환경기기·통신기기의 덮개
비고	● 최대 각도로 유지하는 경우에는 축부를 눌러서 조작하십시오.

Specifi- cations	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Barrel polishing ● Allowable load: 147N ● Mass: 78g
Specific- use	● Canopies of measuring, environment communication equipment
Remarks	● To hold at the maximum angle, press at the hinge and open.

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	코드 Code
B-1570N-L	●	좌측용 Left type	13122
B-1570N-R	●	우측용 Right type	13123

● : RoHS10 대응품

▲ : RoHS10에 대응 가능합니다.