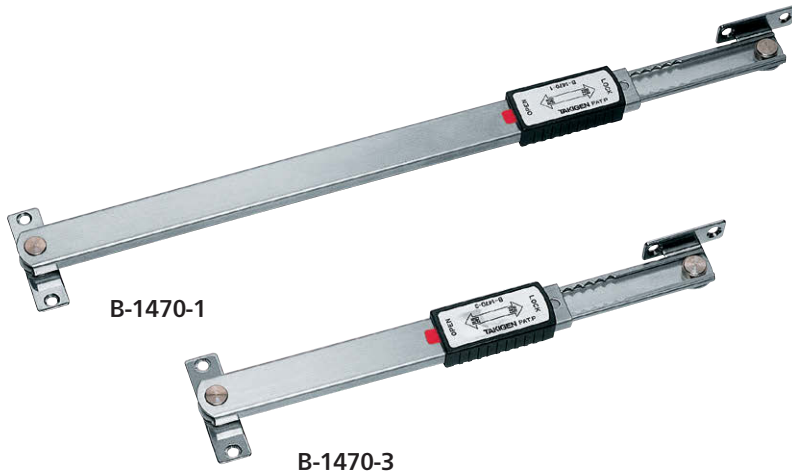




특징 Feature

- 스톱퍼를 조작하면 도어는 임의의 위치에서 멈추게 할 수 있습니다.
- 좌우 겸용형
- Door can be stopped at your required position by operating the stopper.
- For both left type and right type.

사양

- 재질: 냉간 압연 스텐레스 강판(SUS304) (스톱 레버는 수지)
- 표면 마무리: 헤어 라인 마무리
- 허용 하중: 392N
- 용도: 덮개
- 비고: 다른 색상·표면 마무리도 있습니다.
- 접시머리 나사 또는 탭핑 나사 등으로 부착할 때에는 패널의 부착 구멍에 모따기 가공을 해 주십시오.

Specifications

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304) (Stopper lever is resin.)
- Finish: Hairline finish
- Allowable load: 392N

Specific use Remarks

- Canopies
- When mounting with flat countersunk head screws or self-tapping screws, chamfer mounting surface.

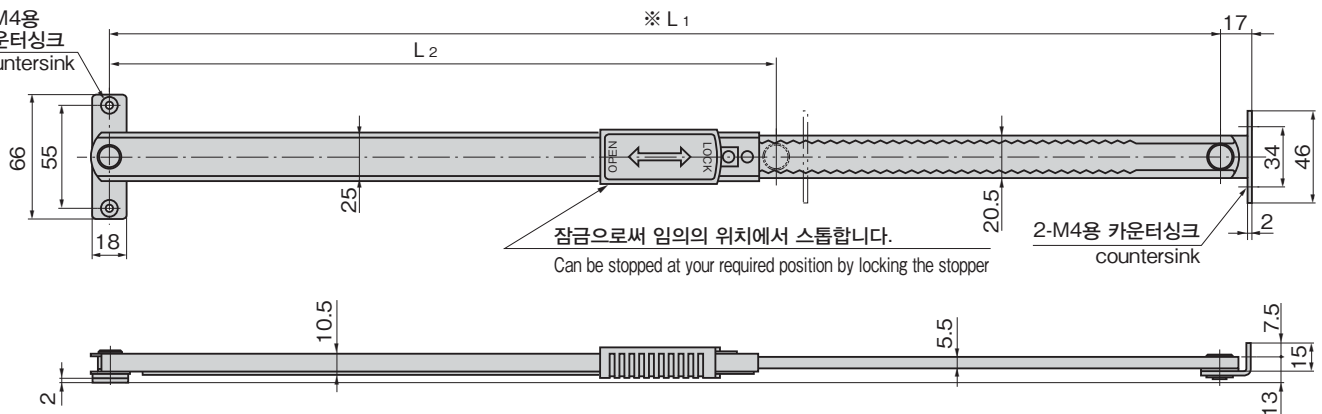
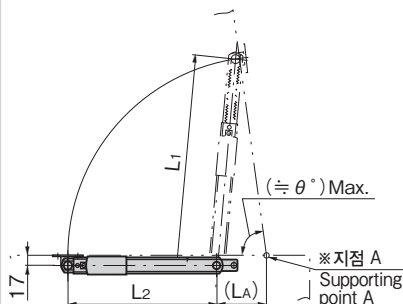
※최대길이(L₁)의 앞쪽 10mm로부터 강하게 당기면 잠금 기구가 작동합니다.
그 후 스톱퍼를 조작하여 잠그십시오.

※The temporary holding mechanism is activated by a strong pull from 10mm short of the maximum length (L₁).
Then operate the stopper to lock.

상품번호 Product No.	RoHS 10	L ₁	L ₂	(L _A)	(≒θ°)	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-1470-1	●	586	351	200	87	335	11277
B-1470-2	●	386	251	110	88	260	11278
B-1470-3	●	286	201	70	84	225	11279

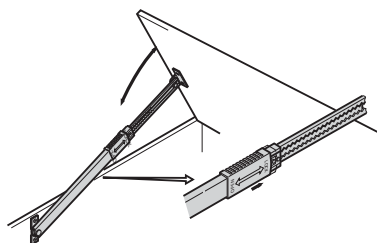
●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

2-M4용
카운터싱크
countersink

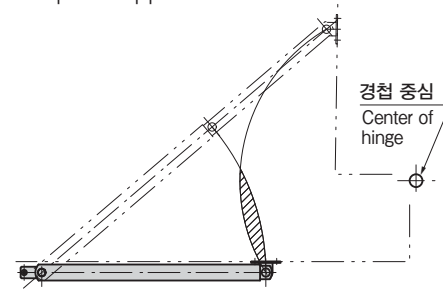
참고 작동 예
Example of operation

※지점 A 도어 개폐 지점, 이 지점 위치에 따라 도어 열림 각도가 바뀝니다.

※Supporting point A. with the position of the door opening/closing supporting point, the door opening angle changes.

사용 예
Example of application

도어를 멈출 위치에서 스톱 레버를 약 15mm 슬라이드시키면 고정할 수 있습니다.
To Lock the stopper slide the stopper lever about 15mm where the door is to be stopped.

참고 사용 예
Example of application

사선부가 최소치로부터 마이너스됩니다.
The shaded area is subtracted from the minimum value.

경첩 중심 위치에 따라서 지주의 궤적이 지주 최소치로부터 마이너스 되는 경우가 있습니다. 설계상의 검증을 해 주십시오.

Depending on the position of the center of the hinge, the locus of the stay may be less than the minimum stay value. If this is the case, please inspect the plans.

긴 경첩

평경첩

이면 경첩

탈착 경첩

스텝 경첩

클린 경첩

특장차 경첩

프리저 경첩

특수 경첩

토르크 경첩

STAYS

지주

주변기기 (B)