



B-1467-1-R

특징 Feature

- 진동·충격에 강한 안전 구조입니다.
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 열면 완전 고정, 스톱퍼를 누르면 닫힙니다.
- 우측용·좌측용(본 그림 및 사진은 모두 우측용입니다.)
- Vibration-resistant and impact-resistant safety construction design.
- Corrosion-resistant stainless steel.
- Can be fully secured by opening the door and door is closed by pushing the stopper.
- The left type or right type (drawings and photo show the right type)

사양

- 재질: 스텐레스 강판(SUS304)
- 표면 마무리: 경면 버프 연마
- 허용 하중: 294N

용도

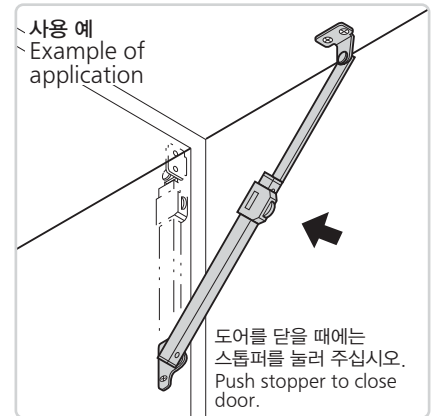
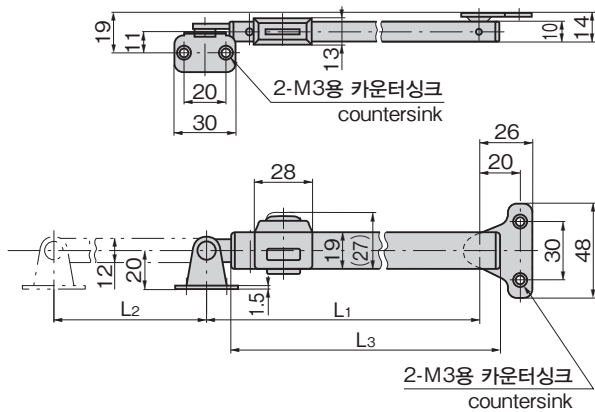
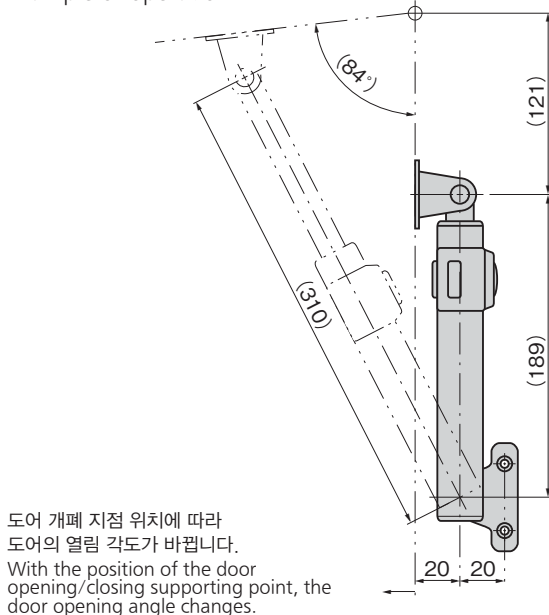
- 선박·진동기기

Specifications

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Mirror surface buffing
- Allowable load: 294N

Specific use

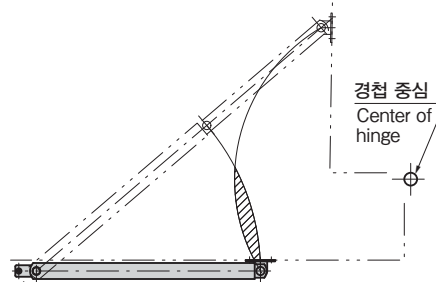
- Ships and vibration equipment

참고 작동 예 [B-1467-1]
Example of operation

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-1467-1-L	●	185	125	183	150	11391
B-1467-1-R	●	185	125	183	150	11392
B-1467-2-L	●	135	75	133	140	11393
B-1467-2-R	●	135	75	133	140	11394

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

참고 사용 예
Example of application

사선부가 최소치로부터 마이너스됩니다.
The shaded area is subtracted from the minimum value.

경첩 중심 위치에 따라서 지주의 궤적이 지주 최소값으로부터 마이너스로 되는 경우가 있습니다.
설계상의 검증을 해주십시오.
Depending on the position of the center of the hinge, the locus of the stay may be less than the minimum stay value. If this is the case, please inspect the plans.

긴 경첩

평경첩

이면 경첩

탈착 경첩

스텝 경첩

클린 경첩

특장차 경첩

프리저 경첩

특수 경첩

토크 경첩

STAYS

지주

주변기기 (B)