

지주

B-1455

스텐레스제



덮개용 슬라이드 지주

SLIDE STAYS FOR CANOPIES

특징 Feature

- 덮개를 열면 스톱퍼의 작동에 의해서 덮개를 고정합니다. 스톱퍼의 노브를 당기면 슬라이드가 가능하게 됩니다.
- 덮개는 3곳에 고정할 수 있습니다.
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 좌우 겸용형
- Opening the cover actuates the stopper and the cover is secured. This can be slid by drawing stopper knob.
- Cover can be secured at three locations.
- Corrosion-resistant stainless steel.
- For both left type and right type.

사양

- 재질: 스텐레스 강판(SUS304)
- 표면 마무리: 비즈샷 처리
- 덮개용
- 허용 하중: 490N

용도

- 대형점검구·선박·차량·주방기기·옥외용 기기

Speci-


- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Beading process
- Used for canopies
- Allowable load: 490N

Specific-

- Large inspection entrance, ships, vehicles, kitchen and outdoor equipment



B-1455-3

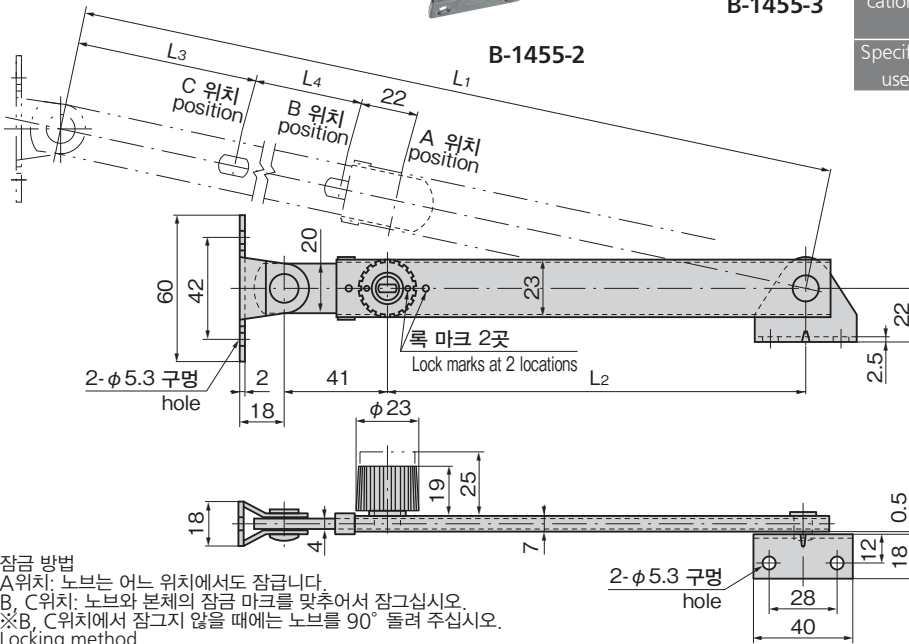


B-1455-2

사용 예

Example of application

덮개는 3곳에서 고정할 수 있습니다.
Cover can be secured at three locations.

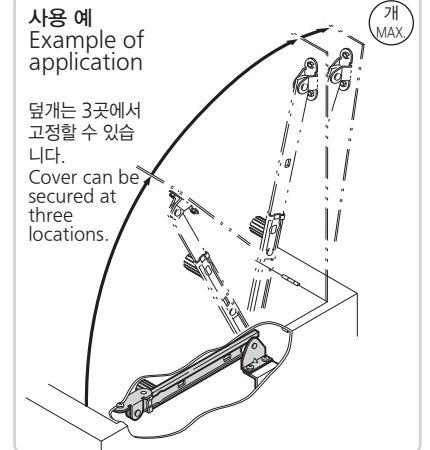

잠금 방법


A위치: 노브는 어느 위치에서도 잠급니다.
B, C위치: 노브와 본체의 잠금 마크를 맞추어서 잠그십시오.
※B, C위치에서 잠그지 않을 때에는 노브를 90° 돌려 주십시오.
Locking method
A position: knob locks at any position.
B, C positions: Match knob and lock mark on body to lock.
※When not locking at B or C positions, turn knob 90°.

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	L4	L5	(LA)	LB	LC	(θ ₁)°	(θ ₂)°	(θ ₃)°	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-1455-1	●	354	166	85	81	218	120	251	332	82	71	31	290	10813
B-1455-2	●	304	141	70	71	192	100	211	282	80	67	24	265	10814
B-1455-3	●	252	115	57	58	166	75	172	230	79	63	12	245	10815

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.


참고 작동 예

Example of operation

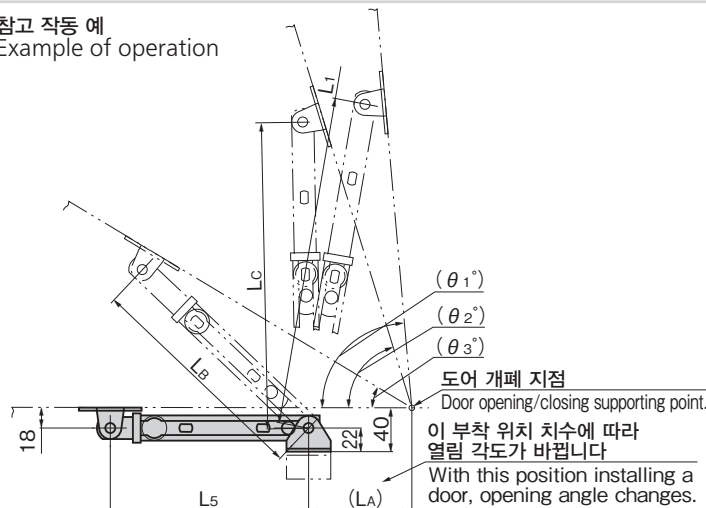

참고 사용 예

Example of application

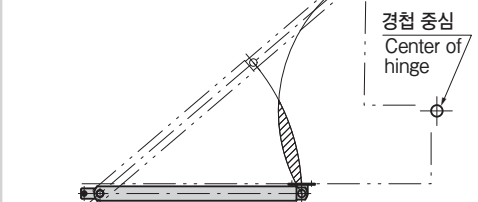

사선부가 최소치로부터 마이너스됩니다.
The shaded area is subtracted from the minimum value.

경첩 중심 위치에 따라서 지주의 궤적이 지주 최소값으로부터 마이너스로 되는 경우가 있습니다.
설계상의 검증을 해주세요.
Depending on the position of the center of the hinge, the locus of the stay may be less than the minimum stay value. If this is the case, please inspect the plans.