



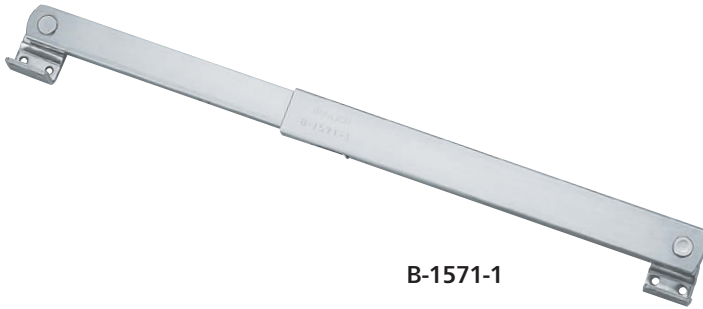

B-1571-1


참고 사용 예 Example of application

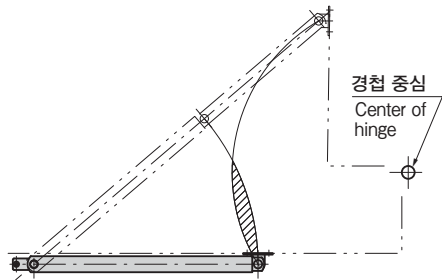

사선부가 최소치로부터 마이너스됩니다.
The shaded area is subtracted from the minimum value.


경첩 중심 위치에 따라서 지주의 궤적이 지주 최소치로부터 마이너스로 되는 경우가 있습니다. 설계상의 검증을 해주십시오.
Depending on the position of the center of the hinge, the locus of the stay may be less than the minimum stay value. If this is the case, please inspect the plans.

사용 예 Example of application

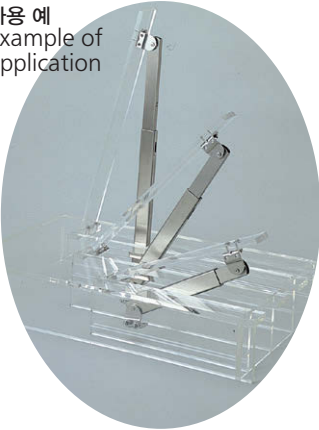

참고 작동 예 Example of operation

지점 위치에 따라 도어의 개폐 각도가 바뀝니다.
With the position of the door opening closing supporting point, the door opening angle changes.

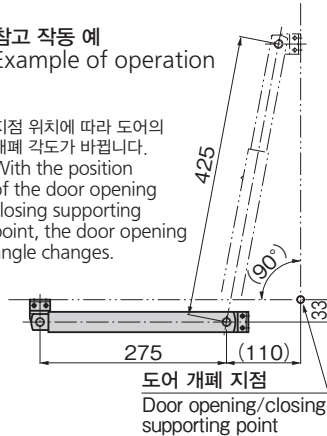

- 래칫 기구에 대해서
닫힘 상태의 지주 길이 L_1 이 하기 치수 미만으로 되도록 설정해 주십시오. 아래의 치수 이상에서는 래칫 기구는 작동하지 않습니다.
- Ratchet mechanism
Set so that the length of the stay L_1 when closed is less than the following. The ratchet mechanism will not work if set to equal or more than the following.

B-1571-1=283mm
B-1571-2=240mm
B-1571-3=179mm

특징 Feature

- 래칫 기구식 안전 스톱퍼 작동에 의해서 덮개를 여는 도중에 손을 떼어도 그 위치를 유지합니다.
- Thanks to ratchet mechanism safety stopper, canopy is held at the position if you released a half opened canopy.

- 사양
- 재질: 스텐레스 강판(SUS304)
- 표면 마무리: 헤어 라인 마무리
- 허용 하중: 490N

- 동작
- 도어를 지주의 최장 치수까지 열면 전개방 상태로 도어를 유지합니다. 닫을 때는 해제 스트록만큼 위로 올려 주십시오(도중이라도 유지하지만, 닫을 때에는 일단 전개방 상태로 하고 나서 해제 스트록만큼 열어 주십시오). 또한 2개를 사용하는 경우에는 좌우의 부착에 어긋남이 발생해도 보조 스트록까지 늘림으로서 스톱퍼를 해제할 수 있습니다.
- 좌우 겸용형

- 용도
- 데스크형 제어반·덮개

- Specifications
- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Hairline finish
- Allowable load: 490N

- Operation
- Door is held at fully opening position when it is opened to the maximum length of stay. To close door lift it to a position where the stay reaches your required stopper release stroke (door can be held half-opened but if you close the door, set it fully opened once and then open it to a position where the stay reaches your required stopper release stroke). When 2 pcs use, stopper can be released even if installation on both sides is not in the right place, it is lengthened to stopper release stroke position.
- For both left type and right type

- Specific use
- Desk type control boards and canopies

(P₁)=L₁Min~래칫이 움직이는 범위
(P₂)=래칫부 스트록
n=래칫부의 파치 수
(1P는 전종 6mm)

(P₁)=Range of ratchet movement at L₁ Min.
(P₂)=Ratchet stroke
n=Ratchet tooth pitches
(1P is 6 mm for all models)

상품번호 Product No.	RoHS 10+	L ₁ Max.	L ₁ Min.	L ₂	(P ₁)	(P ₂)	n	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-1571-1	●	425	275	276.5	34	120	20	550	11388
B-1571-2	●	345	225	229.5	41	84	14	480	11389
B-1571-3	●	245	175	179.5	33	42	7	395	11390

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

