



B-1223-12-R



B-1223-11-R

특징 Feature

- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 도어를 열면 스톱퍼의 작동에 의해서 도어를 고정합니다. 닫을 때에는 조금 들어 올리면 스톱퍼가 해제됩니다.
- 우측용·좌측용(본 그림 및 사진은 모두 우측용입니다.)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Opening the cover actuates the stopper and the cover is secured. Slightly lifting the cover releases the stopper and cover is closed.
- The right type or left type (drawings and photo show the right type)


사양	● 재질: 스테인레스 강판(SUS304) ● 표면 마무리: 헤어 라인 마무리 ● 허용 하중: 147N
용도	● 계측기기·통신기기
비고	● 기존품 B-1223-1·2와 부착 호환성이 있습니다. B-1223-1·2도 제작 가능합니다.

Specifications	● Material: Stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Hairline finish ● Allowable load: 147N
Specific use Remarks	● Measuring and communication equipment ● The current product B-1223-1 and the B-1223-2 are interchangeable. The B-1223-1 and the B-1223-2 can also be made.


상품명 Product No.	RoHS 10	L1	L2	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-1223-11-L	●	170	270	148	12795
B-1223-11-R	●	170	270	148	12796
B-1223-12-L	●	133	195	126	12797
B-1223-12-R	●	133	195	126	12798

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

[우측용 Right type]

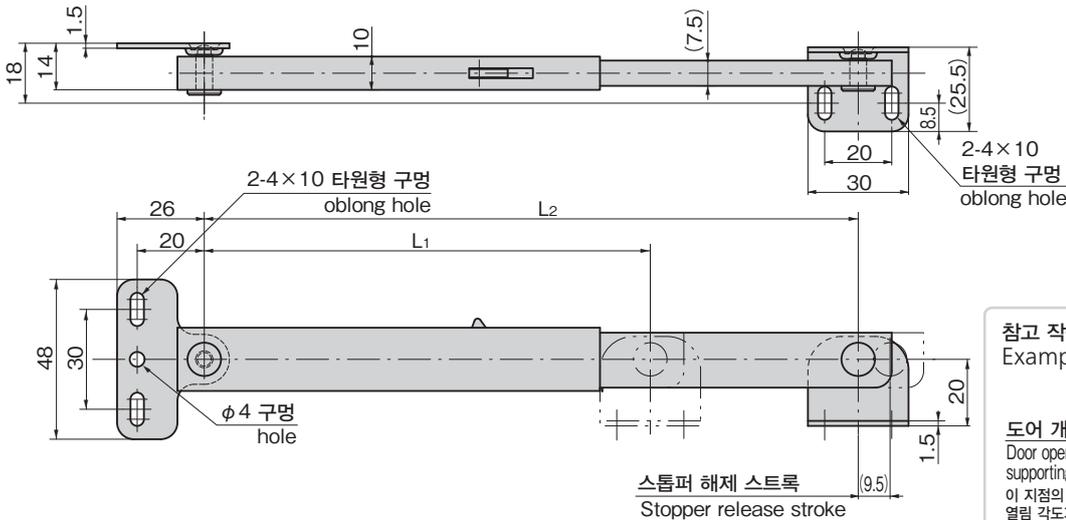


참고 사용 예
Example of application

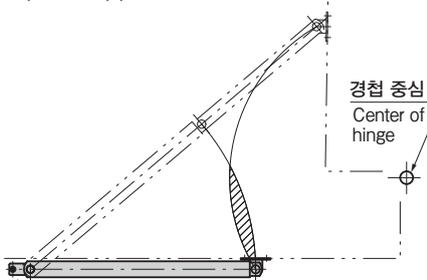

사선부가 최소치로부터 마이너스됩니다.
The shaded area is subtracted from the minimum value.
경첩 중심 위치에 따라서 지주의 궤적이 지주 최소값으로부터 마이너스로 되는 경우가 있습니다.
설계상의 검증을 해주십시오.
Depending on the position of the center of the hinge, the locus of the stay may be less than the minimum stay value.
If this is the case, please inspect the plans.

참고 작동 예
Example of operation
B-1223-1

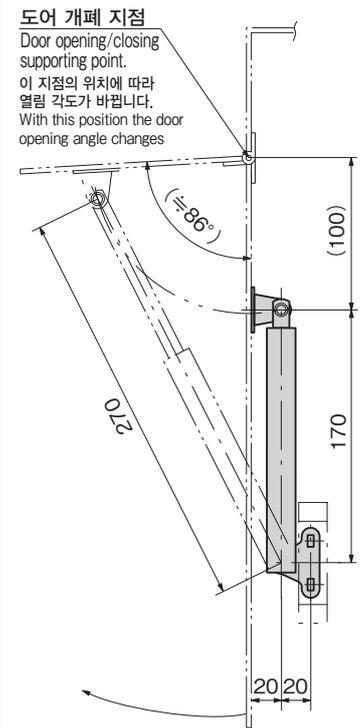

긴 경첩

평경첩

이면 경첩

탈착 경첩

스텝 경첩

클린 경첩

특장차 경첩

프리저 경첩

특수 경첩

토르크 경첩

STAYS

지주

주변기기 (B)