





B-1479

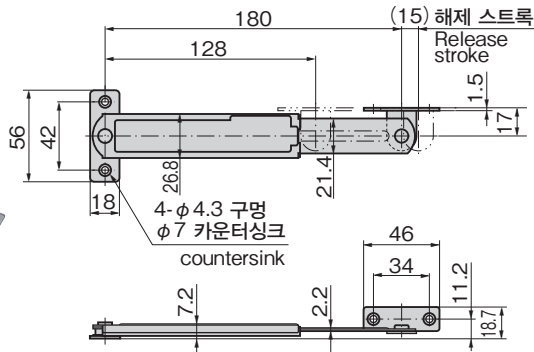

참고 작동 예

Example of operation


도어 개폐 지점 위치에 따라 도어의 열림 각도가 바뀝니다.
Door opening angle varies depending on the door opening/closing supporting point.

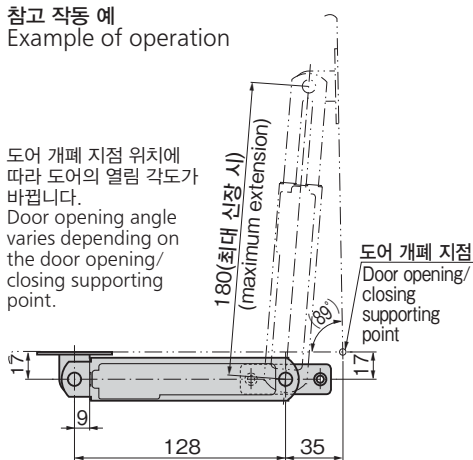

참고 사용 예

Example of application

사선부가 최소치로부터
마이너스됩니다.
The shaded area is
subtracted from
the minimum
value.



경첩 중심 위치에 따라서 지주의 궤적이 지주 최소값으로부터 마이너스로 되는 경우가 있습니다. 설계상의 검증을 해주시시오.

Depending on the position of the center of the hinge, the locus of the stay may be less than the minimum stay value. If this is the case, please inspect the plans.

특징 Feature

- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
 - 덮개를 열면 스톱퍼의 작동에 의해서 덮개가 임의의 위치에서 고정됩니다. 닫을 때에는 지주를 끌까 지 늘리면 스톱퍼가 해제됩니다.
 - 공간을 차지하지 않는 슬림형 타입
 - 좌우 겸용형
-
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
 - Covering is secured at required position due to stopper operation when the covering is opened. To close the covering fully extend the stay and the stopper is released.
 - Space saving thin type.
 - For both left type and right type.

사양	● 재질: 스텐레스 강판(SUS304) 암용 가이드(POM) ● 표면 마무리: 본체/헤어 라인 마무리 브라켓/배열 연마
용도	● 선박·차량·주방기기·목외용 기기
비고	● 부착은 M4 사시용 소나사를 사용해서 케이스측으로 모따기를 해주십시오.

Specifications	- Material: Stainless steel plate (SUS304) Guide for arm (POM) - Finish: Main body: Hairline finish. Bracket: Barrel polishing
Specific-use	Ships, vehicles, kitchen equipment, outdoor equipment and small inspection entrance
Remarks	Mount using M4 sash screws with chamfering on the case side.

상품번호 Product No.	RoHS 10 	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-1479		125	11636

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.