

특징 Feature

- 수지의 마찰력을 이용하여 브레이크가 걸려 도어를 천천히 엽니다.
- 조정기구 내장으로 도어 개방 속도를 자유롭게 변경할 수 있습니다.
- 우측용·좌측용(본 그림 및 사진은 모두 우측용입니다)
- Employs resin friction as brake, so door opens slowly.
- Adjustment mechanism allows opening speed of door to be changed freely.
- Right-hand/left-hand use (both diagram and photo show right-hand use).

사양

- 재질: 샤프트/연강선재(SWRM)
브레이크부/폴리아세탈(POM)
- 표면 마무리: 샤프트/니켈 도금(MFNi)
- 권장 최대 사용 도어 토크: 11.8N·m
(사용 예: 도어 깊이 치수 600mm, 중심 위치 300mm, 도어 질량 4kg)

용도

- 측정기·제어기 등의 옥내 기기

비고

- 샤프트 표면의 유분, 오염을 닦은 후 사용하십시오.

Speci-
fications

- Material: Shaft: Steel Wire Rod Mild (SWRM)
Brake portion: Polyacetal (POM)
- Finish: Shaft: Nickel plating (MFNi)
- Max. recommended door torque: 11.8N·m
(example of application: door depth 600mm, center of gravity at 300mm, door mass 4kg)

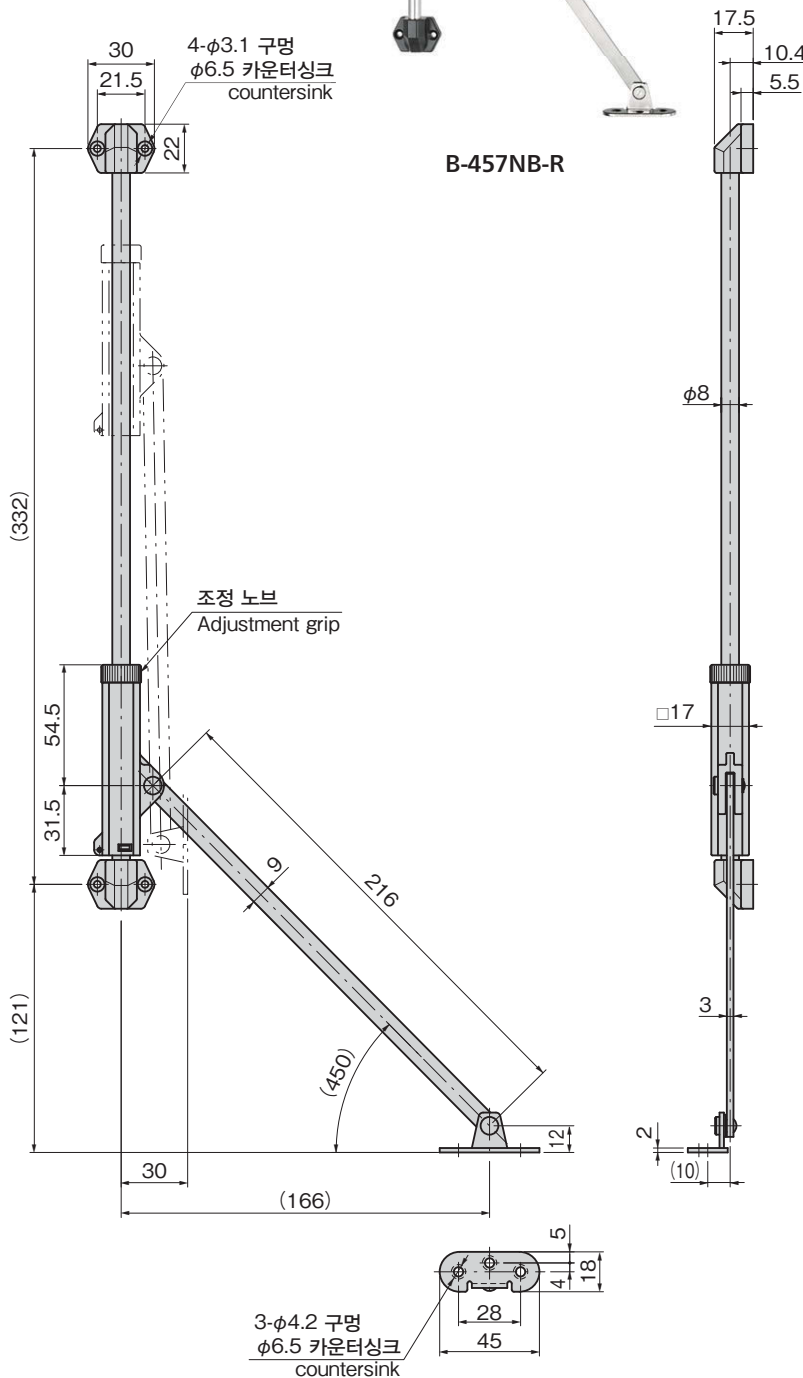

Specific-
use

- Measurement devices, control equipment, and other indoor equipment

Remarks

- Wipe grease, dirt, etc. from surface of shaft before use.

B-457NB-R

사용 방법
Application

- 조정 노브는 우회전으로 강, 좌회전으로 약이 됩니다.
- φ8 샤프트 표면의 유분, 오염을 닦은 후 사용하십시오.
- Turn the adjustment grip to the right for firm braking, and to the left for loose braking.
- Wipe oil, dirt, etc. from surface of φ8 shaft before use.

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-457NB-L	●	230	13472
B-457NB-R	●	230	13473

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.