




B-476-1

특징 Feature


- 스톱 위치에서 확실하게 멈춥니다.
- Can be stopped positively at the stop position.

사양	● 제품질량: 225g
	● 재질: 레일/알루미늄 합금 압출재(A5052) 암/알루미늄 합금 압출재(A6063T5)
용도	● 선박·차량·항공기·통신기기·측정기기
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 도어를 열면 스톱 위치에서 도어를 고정합니다. ● 스톱퍼를 당기면 프리 상태로 되어 도어를 닫을 수가 있습니다. ● B-476-2는 중지품입니다.

Specifications	● Mass: 225g
	● Material: Slide: Extended aluminum alloy (A5052) Arm: Extended aluminum alloy (A6063T5)
Specific-use	● Finish: White alumite treatment
	● Ships, vehicles, aircraft, communication or measuring equipment
Remarks	● Holds door at position where door is opened to.
	● To close door, pull stopper to allow door to swing freely again. ● B-476-2 is no longer manufactured.

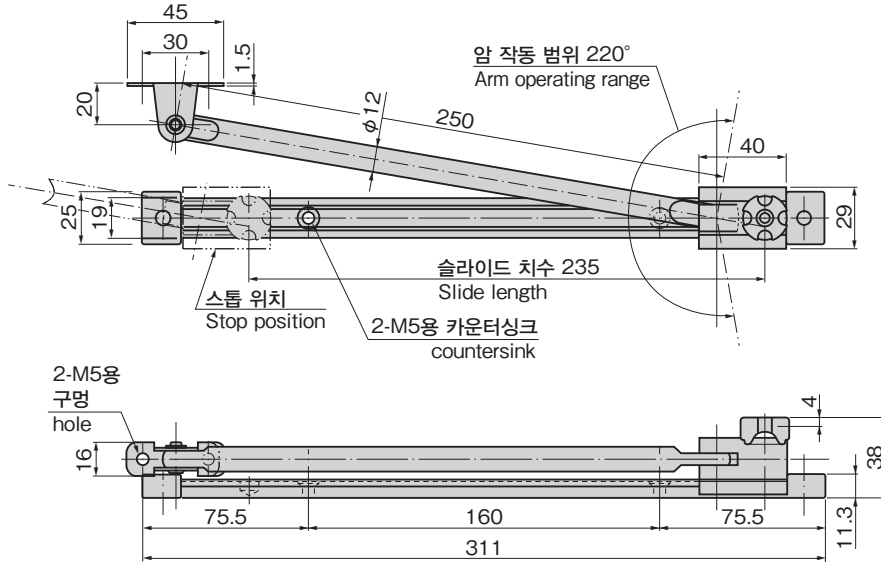

참고 동작 예 Example of operation

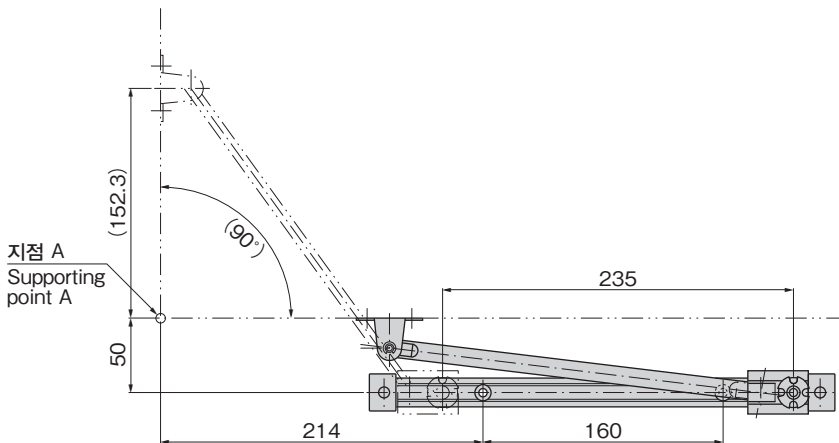

※지점 A 뒷개 개폐 지점, 이 지점 위치에 따라 열림 각도가 바뀝니다.
※Door opening/closing supporting point A. With this position the opening angle changes.

상품번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
B-476-1		11466

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

긴 경첩

평경첩

이면 경첩

탈착 경첩

스텝 경첩

클린 경첩

특장차 경첩

프리저 경첩

특수 경첩

토르크 경첩

STAYS

지주

주변기기 (B)