

B-1136

스텐레스제



도어용 2단 스톱퍼 지주


2-STOP STAYS FOR DOORS

특징 Feature

- 도어를 2단계로 스톱시킬 수 있습니다. 1단(약 80° ~ 90°)에서 점검, 2단(약 120°)에서 내장 유닛의 탈착을 유연하게 할 수 있습니다.
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- Door can stop at two stages. The first stage (about 80° to 90°) is for checks and the second stage (about 120°) is for attaching/detaching the built-in unit.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

사양	● 재질: 스텐레스 강판(SUS304)
	● 표면 마무리: 광택 배럴 연마
용도	● 적용 도어 사이즈: H2000×W800
	● 허용 하중: 392N
⚠	● 옥내 큐비클·배전반·컨트롤 패널
	● 옥외·덮개에는 적합하지 않습니다.



Specifications	● Material: Stainless steel plate (SUS304)
	● Finish: Gloss barrel polishing
	● Applicable door size: H2000×W800
Specific-use	● Allowable load: 392N
	● Indoor cubicles, power boards and control panels
⚠	● Not suitable for out door and canopies.

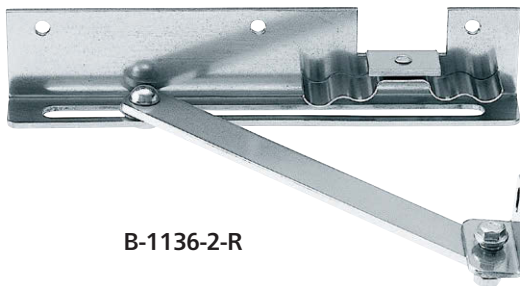

B-1136-2R

사용 예

Example of application

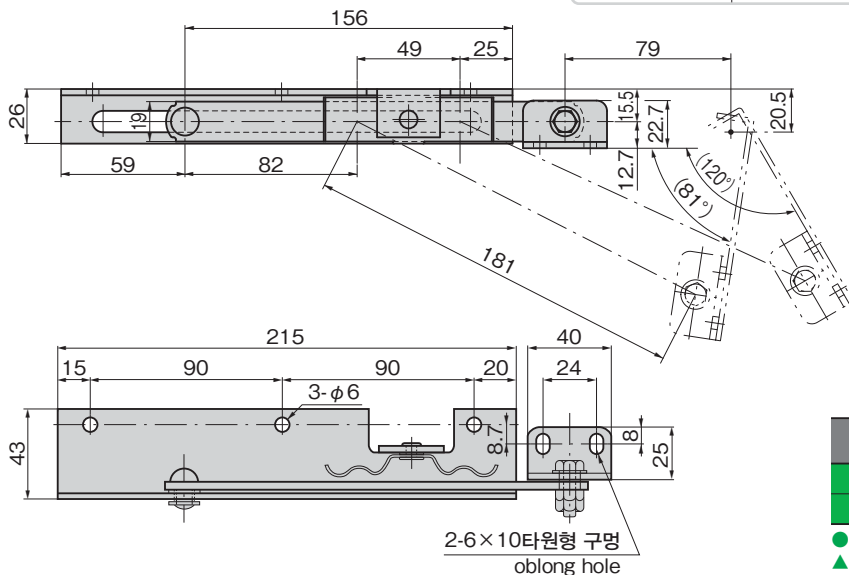

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-1136-2-L	●	좌측용 Left type	461	13003
B-1136-2-R	●	우측용 Right type	461	12703

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

긴 경첩

평경첩

이면 경첩

탈착 경첩

스텝 경첩

클린 경첩

특장차 경첩

프리저 경첩

특수 경첩

토르크 경첩