


특징 Feature


- 진동·충격에 강한 안전 구조입니다.
- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 좌우 겸용형
- Vibration-resistant and impact-resistant safety construction design.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- For both left type and right type.

사양	● 재질: 스테인레스 강판(SUS304) ● 표면 마무리: 경면 버프 연마 ● 허용 하중: 215N
용도	● 선박·진동기기·환경기기
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● B-1468-1-2, 1-3, 2-2, 2-3, 3-2, 3-3은 중지품이 되었습니다


Specifications	● Material: Stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Mirror surface buffing ● Allowable load: 215N
Specific use Remarks	● Ships, vibration and environment equipment ● Products B-1468-1-2, 1-3, 2-2, 2-3, 3-2 and 3-3 are no longer manufactured.

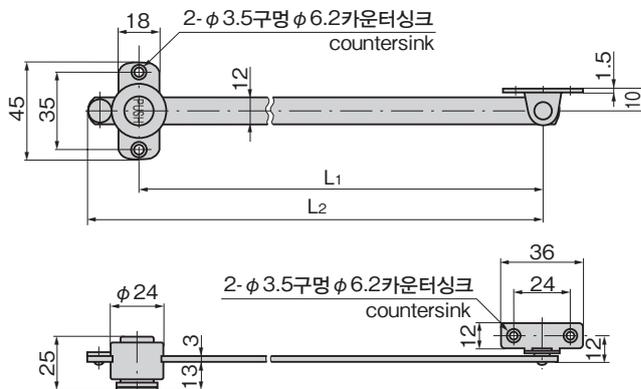

참고 작동 예 Example of operation

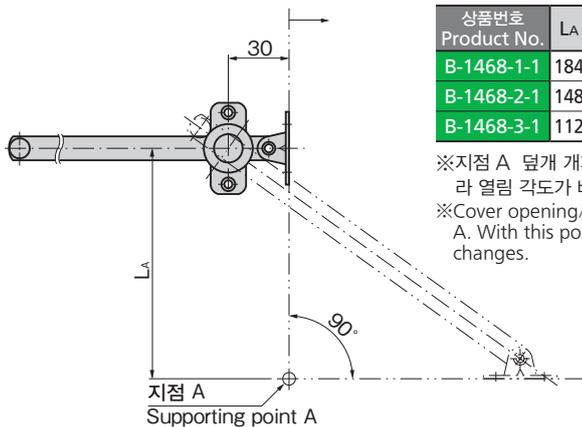

※지점 A 덮개 개폐 지점, 이 지점 위치에 따라 열림 각도가 바뀝니다.
※Cover opening/closing supporting point A. With this position the opening angle changes.

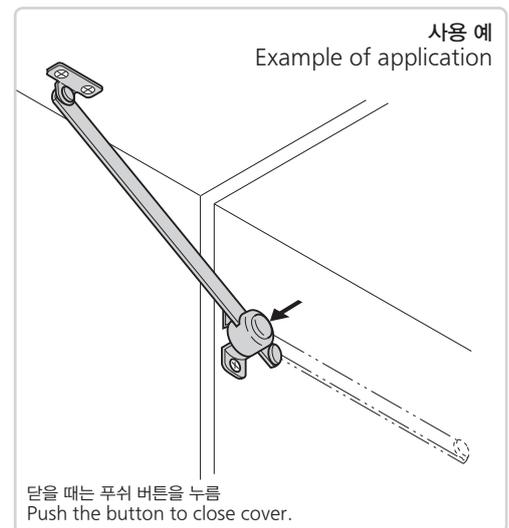

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1 (스톱 위치) (stop position)	L2	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-1468-1-1	●	275	297	130	11395
B-1468-2-1	●	225	247	115	11396
B-1468-3-1	●	175	197	100	11397

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

- 긴 경첩
- 평경첩
- 이면 경첩
- 탈착 경첩
- 스텝 경첩
- 클린 경첩
- 특장차 경첩
- 프리저 경첩
- 특수 경첩
- 토르크 경첩
- STAYS 지주 주변기기 (B)