


## B-1222

스텐레스제

스프링 지주  
SPRING STAYS

B-1222-3

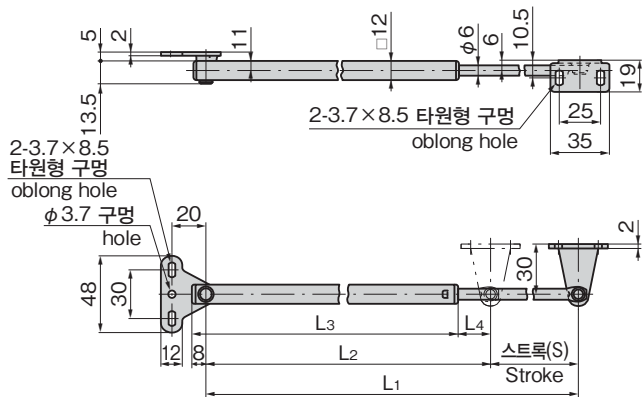

긴 경첩

평경첩

이면 경첩

탈착  
경첩스텝  
경첩클린  
경첩특장차  
경첩프리저  
경첩특수  
경첩토르크  
경첩

## 특징 Feature

- 스프링의 작동에 의해 소정 위치에서 스톱합니다.
- 좌우 겸용형
- It's stopped at your required position because of spring function.
- For both left type and right type.

## 사양

- 재질: 본체/스텐레스 강판(SUS304)  
내장 스프링/피아노선(SWP)
- 표면 마무리:  
본체/헤어 라인 마무리  
내장 스프링/아연 도금 크로메이트 처리  
(MFZn-C)

## 용도

- 상부 개방 앞덮개용

## 비고

- 스트로크(S) 이상으로 늘리면 파손의 원인이 됩니다. 본 제품은 2개로 사용하십시오.

Specifi-  
cations

- Material: Body: Stainless steel sheet (SUS304)  
Internal spring: Piano wire (SWP)
- Finish: Body: Hairline finish  
Internal spring: Zinc plating chromate (MFZn-C)

## Specific use


- For top-open front covers

## Remarks

- Do not extend more than stroke (S). May result in breakage. Product should be used in a pair of two.

참고 작동 예  
Example of  
operation

도어 개폐 지점  
Door opening/closing supporting point.  
이 지점의 위치에서 열림 각도가 바뀝니다.  
With this position opening angle changes.



[B-1222-3]

| 상품명<br>Product No. | RoHS<br>10 | L1  | L2  | L3  | L4 | (S) | 지주 반발력 N<br>Stay counter-force |                         | 제품질량<br>(g)<br>Mass | 코드<br>Code |
|--------------------|------------|-----|-----|-----|----|-----|--------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
|                    |            |     |     |     |    |     | 신장 시<br>When extending         | 수축 시<br>When retracting |                     |            |
| B-1222-1           | ▲          | 380 | 280 | 269 | 19 | 100 | 35                             | 83                      | 205                 | 11209      |
| B-1222-2           | ▲          | 335 | 250 | 238 | 20 | 85  | 37                             | 83                      | 185                 | 11210      |
| B-1222-3           | ●          | 222 | 172 | 170 | 10 | 50  | 31                             | 68                      | 145                 | 11211      |

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.