


수지제 소형 오일 댐퍼 Plastic compact oil damper




BP-494

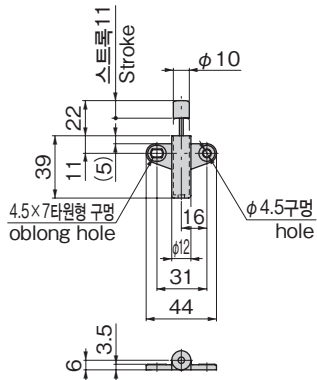


상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
BP-494	●	8	13385

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

사용 예 Example of application

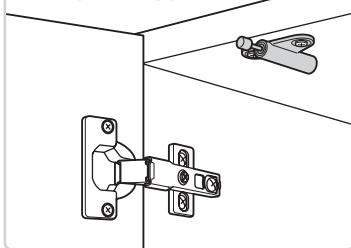

하중별 동작 시간의 추이 Trend in action time per load

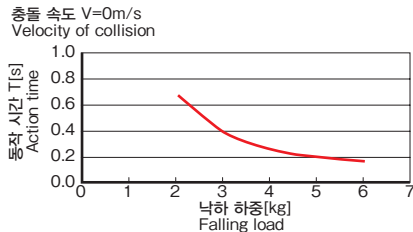

특징 Feature

- 적절한 충격 흡수 특성을 얻을 수 있습니다.
- 수지제로 소형, 경량입니다.
- Adequate shock-absorbing effect can be obtained.
- Compact and lightweight resin body.

사양

- 재질: 폴리아세탈(POM)
- 최대 흡수 에너지: 0.8J
- 속도 범위: 0.5m/s 이하
- 로드 복귀력: 3N 이하
- 사용 온도 범위: 5~40°C

용도

- 도어·덮개·서랍의 완충장치

비고



- 본 제품과는 별도로 반드시 스톱퍼를 마련해 주십시오.
- 로드에서 편하중이 걸리지 않게 하십시오.
- 회전 편각도 ± 2.5°
- 폴리밍 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오.

Speci- fications

- Material: Polyacetals (POM)
- Max. absorption energy: 0.8J
- Speed range: 0.5m/sec or less
- Restoring force of rod: 3N or less
- Ambient temperature range: 5 to 40°C

Specific use

- Shock absorbers for doors, covers, drawers

Remarks



- Be sure to also install a stopper separately.
- Do not apply an unbalanced load on the rod.
- Allowable slant angle ± 2.5°
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

자유 낙하 조건에서의 충돌 속도 · 충돌물 질량

Velocity of collision & collision mass in free fall conditions

