



B-481-1


특징 Feature

- 반발력은 로드 가속되는 방향으로 가해지며, 늘어나는 방향으로는 가해지지 않습니다.
 - 특수 조정 기구를 채용해서 니들 밸브에서 댐퍼력을 미세 조정할 수 있습니다.
 - 수지를 중심으로 사용해서 경량입니다.
 - 부착이 간단한 콤팩트 설계
 - 작동이 유연하고 조용합니다.
- Reaction force is exerted in the direction in which the rod retracts and not in the direction in which it extends.
 - Use of a special adjustment mechanism enables the damping force to be fine-tuned by the needle valve.
 - Made mainly from resin to ensure light weight.
 - Compact design. Easy to install.
 - Smooth, quiet operation.

사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재료: 실린더/알루미늄 합금 (A6063TD) • 부착부/폴리아미드(PA6) • 사용 주위 온도: -10℃~+60℃ • 당김 하중: 0.5N 이하 	Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Cylinder: Aluminium alloy (A6063TD) • Mounting part: Polyamide (PA6) • Ambient temperature: -10℃ to +60℃ • Pull load: 0.5N or less
용도	<ul style="list-style-type: none"> • 자동 닫힘 장치 내장 슬라이딩 도어, 일반 가정용, 업무용 도어 등의 완충기 	Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> • Dampers for sliding doors with self-closing device, general household doors and commercial doors.
비고	<ul style="list-style-type: none"> • 로드 당김은 마그넷으로 흡착시켜서 합니다. • 댐퍼의 동작은 부착한 상태로 해주십시오. 	Remarks	<ul style="list-style-type: none"> • The rod is extended by magnetic force. • Damper should be operated in an installed state.

상품번호 Product No.	RoHS 10+	(L1)	(L2)	L3	L4	L5	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-481-1	●	694	407	379	391	287	170	13079
B-481-2	●	382	260	232	244	122	100	13255

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

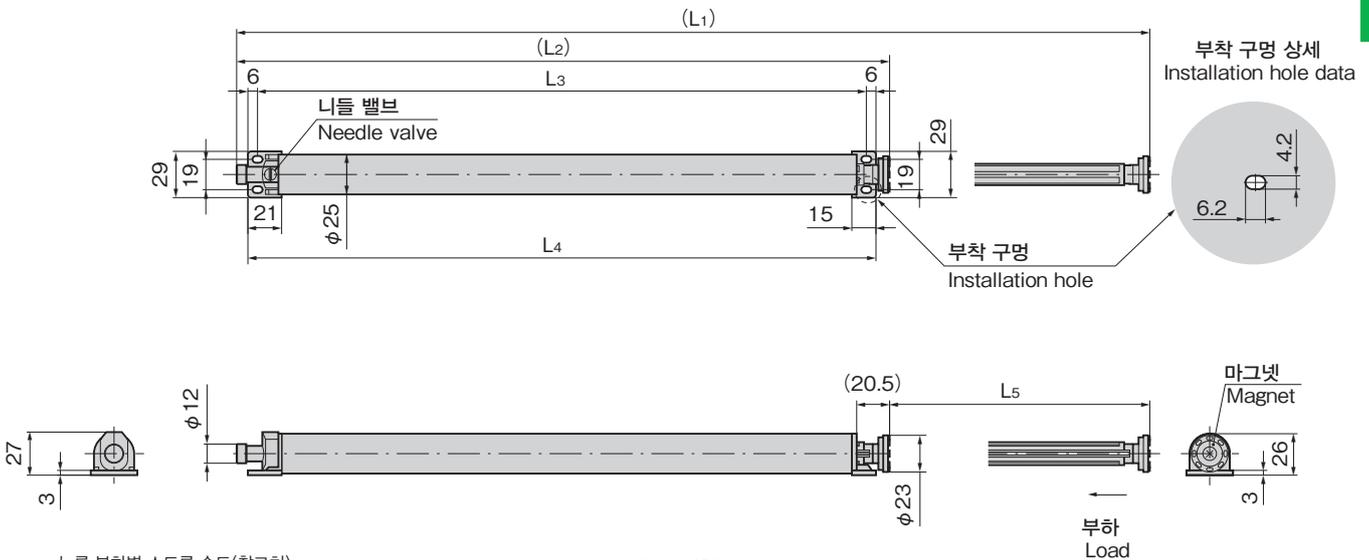

누름 부하별 스트로크 속도(참고치)
Stroke speed by push load (reference values) 단위: s(초)
Unit: s(sec.)

	B-481-1			B-481-2		
	4.9N	7.8N	9.8N	4.9N	7.8N	9.8N
니들 밸브 열림 각도 90° Needle valve opening	10.7	6.8	5.6	4.5	3.3	2.6
니들 밸브 열림 각도 180° Needle valve opening	6.0	4.2	3.5	3.1	2.1	1.7
니들 밸브 열림 각도 270° Needle valve opening	4.9	3.6	3.0	2.8	1.9	1.6

※니들 밸브 열림 각도: 니들 밸브를 완전히 잠근 상태를 0으로 하고, 여는 방향으로 회전시키는 각도.
Needle valve opening: Angle when the needle valve is rotated in the opening direction, taking the closed valve as zero.

긴 경첩
평경첩
이면 경첩
탈착 경첩
스텝 경첩
클린 경첩
특장차 경첩
프리저 경첩
특수 경첩
토크 경첩

STAYS
지주
주변기기 (B)