




B-492

조정용 육각 렌치
Hexagonal adjusting spanner


특징 Feature

- 임의의 위치에서 도어를 스톱시킴 수가 있습니다.
- 동작 시, 한 방향으로 토크가 걸립니다.
- 부속된 육각 렌치로 유지력이나 개폐 스피드를 조절할 수가 있습니다.
- 상부 열림 도어용, 좌우 겸용형
- The door can be held at any position.
- In action, the torque is applied in one direction.
- The holding power and opening/closing speed can be adjusted using the hexagonal spanner supplied.
- Top-opening, for both left-hand and right-hand use.

사양	● 재질: 본체/아연합금(ZDC) ● 브라켓/냉간 압연 강판(SPCC) ● 표면 마무리: 니켈 도금(MZNi/MFNi) ● 부속품: 조절용 육각 렌치
용도	● 계측기기·통신기기의 덮개
비고	● 지주 본체와 브라켓의 탈착을 필요 이상으로 반복하면 지주가 떨어지기 쉬워집니다. ● 중량물의 덮개에는 사용하지 마십시오. ● 역방향으로 토크가 걸리는, 아래로 열리는 도어도 있습니다.
Specifications	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) ● Bracket: Cold rolled steel plate (SPCC) ● Finish: Nickel plating (MZNi/MFNi) ● Accessories: Hexagonal adjusting spanner
Specific-use	● Canopy of measuring equipment, communications equipment
Remarks	● Repeated and unnecessary attachment and removal of the bracket and main body will loosen the Stay. ● Do not use for heavy-weight canopy. ● Bottom-opening type with opposite-direction torque also available.

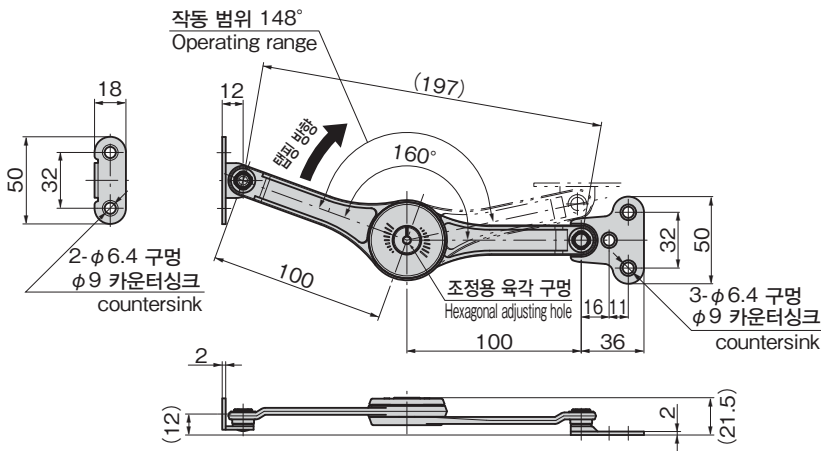

부착 방법
Installation method

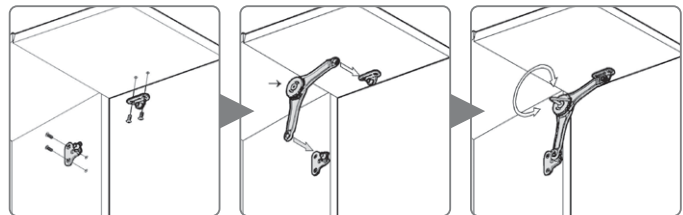

브라켓의 지축을 안쪽으로 해서 고정한다.
The bracket is held in place with the spindle on the inside.

조정용 육각구멍을 안쪽으로 해서 브라켓에 끼운다.
The hexagonal spanner is fitted onto the bracket on the inside.

조정용 육각 렌치로 유지력을 조절한다.
The holding power is adjusted using the hexagonal spanner.

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-492		210	13156

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

부착 예
Example of installation



참고 사용 가능 도어표
Reference Table of applicable doors

도어 중량 Door weight	2Kg			3Kg			4Kg			5Kg			6Kg			7Kg			8Kg		
도어 각도 Door angle	75°	90°	105°	75°	90°	105°	75°	90°	105°	75°	90°	105°	75°	90°	105°	75°	90°	105°	75°	90°	105°
도어 높이 Door height	700																				
	650																				
	600																				
	550																				
	500																				
	450																				
	400																				
	350																				
	300																				

1개
With 1 stay

2개
With 2 stay

사용A. 도어 위로 열기용(경첩 위): 75°, 90°, 105° 중에서 선택
For top-opening (hinge above): Choose from 75°, 90°, 105°

사용B. 도어 아래로 열기용(경첩 아래): 90° 중에서 선택
For bottom-opening (hinge below): Choose from 90°