





B-464-2

- 슬라이드 도어용도 있습니다. Product for sliding door is available.
- B-464-2에는 실린더부의 장식 커버도 있습니다. Dressing cover to cylinder for B-464-2 is available.

[B-464-1]

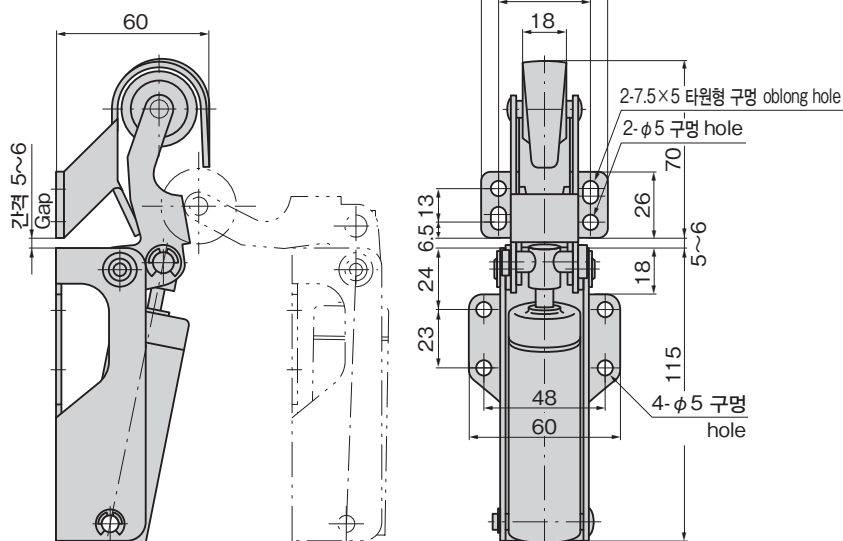

B-464-2

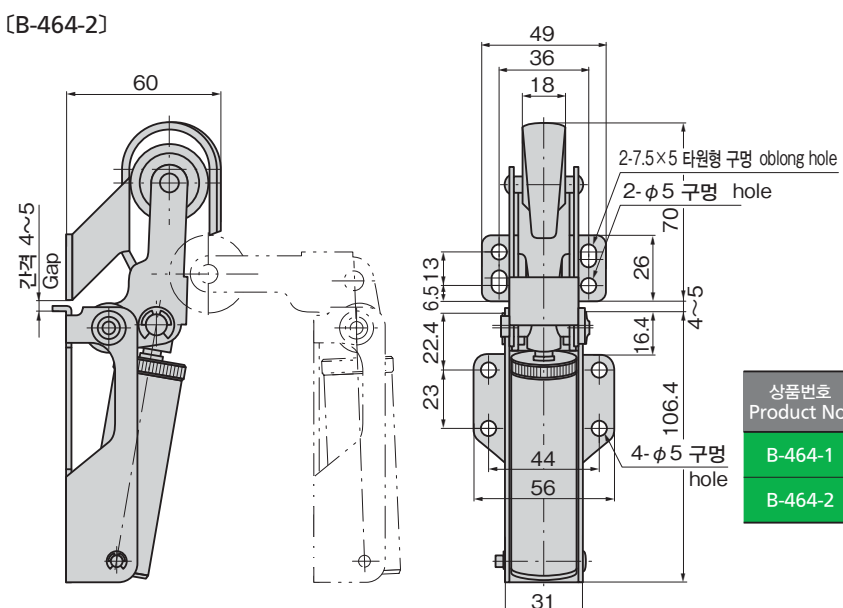

특징 Feature

- 도어 개폐 시의 충격음을 완전 차단
 - 도어가 닫히는 스피드를 완화해서 손이 끼일 염려가 없습니다.
 - 부착이 간단해서 발군의 내구력을 가집니다.
-
- Impact sound by door opening/closing can be shut fully.
 - Safety mechanism: Loosen the speed of closing a door.
 - Easy-to-install and great durability.

사양

- 재질:
실린더: B-464-1/기계 구조용 탄소강 강재
B-464-2/알루미늄 합금 단조품
프레임·후크: 방간 압연 강판(SPPC)
- 표면 마무리:
실린더: B-464-1/크롬 도금(MFCr)
B-464-2/백색 알루미늄
프레임·후크: 크롬 도금(MFCr)
- 실내 도어·대형 냉장고 도어·병원·학교·호텔·오피스·클린룸
- B-464-2에는 실린더부의 커버(별매)도 있습니다.
- 유압력이 강한 S 타입(B-464-2S)도 있습니다.
- 부착 위치는 도어의 상단 중앙부에 사용해 주십시오.
- 옆으로 부착하지 마십시오. 오일 누출의 원인이 됩니다.

Specifications

- **Material:**
 - Cylinder: B-464-1: Carbon steel for machinery structure
 - B-464-2: Aluminum alloy forging
 - Frame / hook: Cold rolled steel plate (SPCC)
- **Finish:**
 - Cylinder: B-464-1: Chrome plating (MFCr)
 - B-464-2: White alumite treatment
 - Frame / hook: Chrome plating (MFCr)


Specific-

- Indoor doors, large refrigerators, hospitals, schools, hotels, offices, clean rooms etc.

Remarks

- Dressing cover to cylinder for B-464-2 is available. (optional)
- Increased hydraulic pressure S type (B-464-2S) is available.
- Installing position is at the upper edge and center of a door.
- Do not install sideways, as this can lead to oil leakage.

사용 예
Example of application

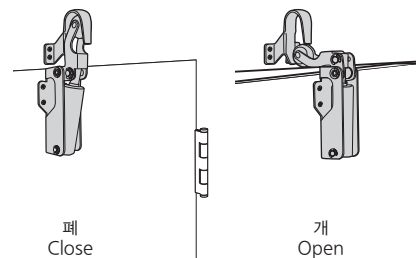

상품번호 Product No.	도어 중량 Door mass	열리는 힘 Door opening Force	닫히는 힘 Door closing Force	도어 닫힐 속도(상온) Door shutting speed (Normal temperatures)
B-464-1	약 45kg까지 Up to about 45kg	약 5kg 이하 about 5kg or less	약 2.6kg 이상 about 2.6kg or more	3~4초 3 to 4 seconds
B-464-2	약 30kg까지 Up to about 30kg	약 3.5kg 이하 about 3.5kg or less	약 1.4kg 이상 about 1.4kg or more	3~4초 3 to 4 seconds

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-464-1		700	11270
B-464-2		450	11271

- : RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.