


특징 Feature

- 스프링 내장으로 조임 마진을 조정할 수 있습니다.
 - 견고한 게이트 조임쇠입니다.
 - 돌기가 없는 플랫 디자인으로 안전합니다.
 - 중형차·소형차에 최적입니다.
 - 본체의 임의의 위치에 구멍을 내어 부착할 수 있습니다.
- The spring is built in and the interference can be adjusted.
 - Suitable for medium and small vehicles.
 - Durable strongly gate fasteners.
 - Only few projections, providing safety.
 - Holes can be drilled anywhere on main body for installation.

사양	● 재질: 본체/알루미늄 합금(ADC) 후크·캐치/스테인레스강 주물(SUS304)
	● 표면 마무리: 열처리 도장(실버 메탈릭)
용도	● 특장차·플랫 보디
Specifi- cations	● Material: Main body: Aluminum alloy (ADC) Hook, seating section: Cast stainless steel (SUS304)
	● Finish: Baked (silver metallic)
Specific use	● Specially equipped vehicles, flat body vehicles


상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-845		540	21646

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

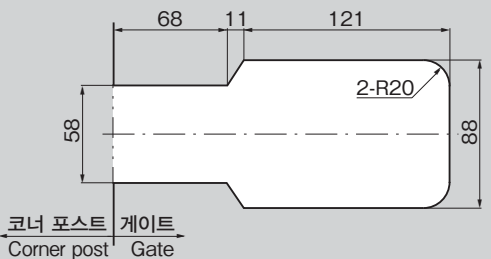
패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

코너 포스트
Corner post

게이트
Gate

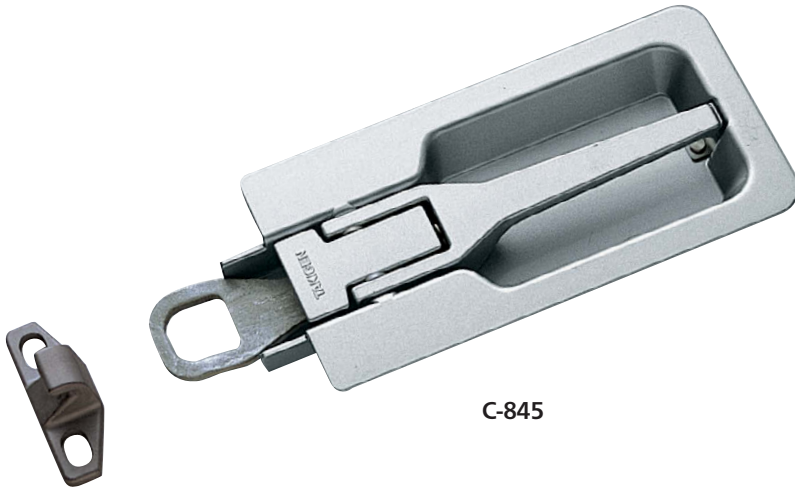


C-845

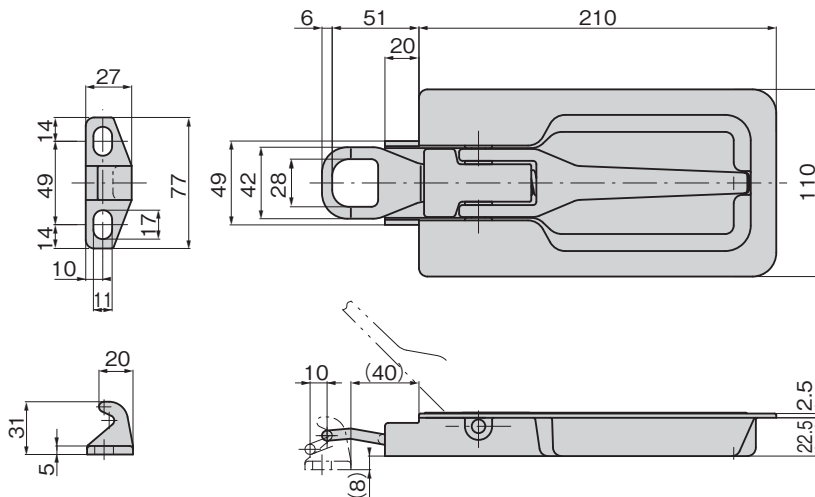


※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.
※Diagram show the tightening margin of 0mm.

사용 예 Example of application

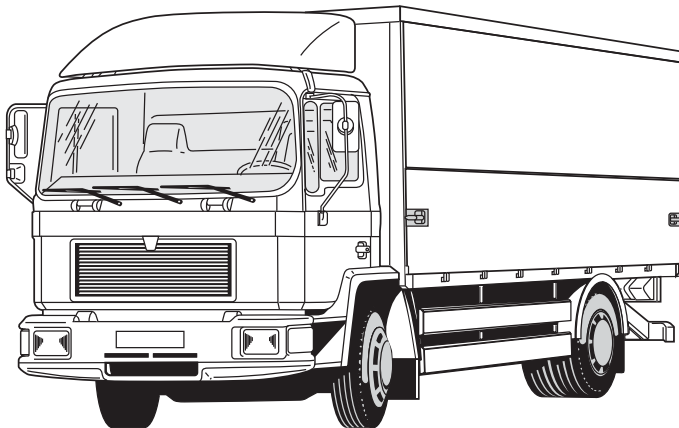

돌기가 없는 플랫 디자인
A flat design without projections

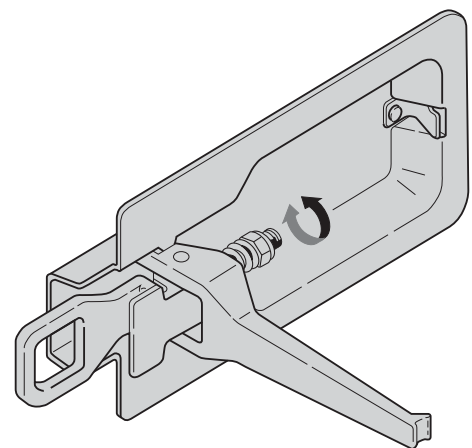

조임 마진을 조정 가능
The tightening margin can be adjusted.