



C-1233-1



C-1233-2

특징 Feature


- 드라이버로 조임 마진을 조정할 수 있습니다.
- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다. (C-1233)
- 잠금 장치가 있는 것과 없는 것이 있습니다.
- Tightening margin can be adjusted with a screwdriver.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1233)
- Lock type and non-lock type are available.

사양
● 재질: C-1233/냉간 압연 스테인레스 강판 (SUS304)
C-233/냉간 압연 강판(SPCC)
● 표면 마무리: C-1233/배럴 연마
C-233/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)

용도
● 인장 하중: 588N
● 공작기계·배전반·컨테이너

Specifications
● Material: C-1233/Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
C-233/Cold rolled steel plate (SPCC)
● Finish: C-1233/Barrel polishing
C-233/Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific use
● Tensile load: 588N
● Machine tools, power boards and containers

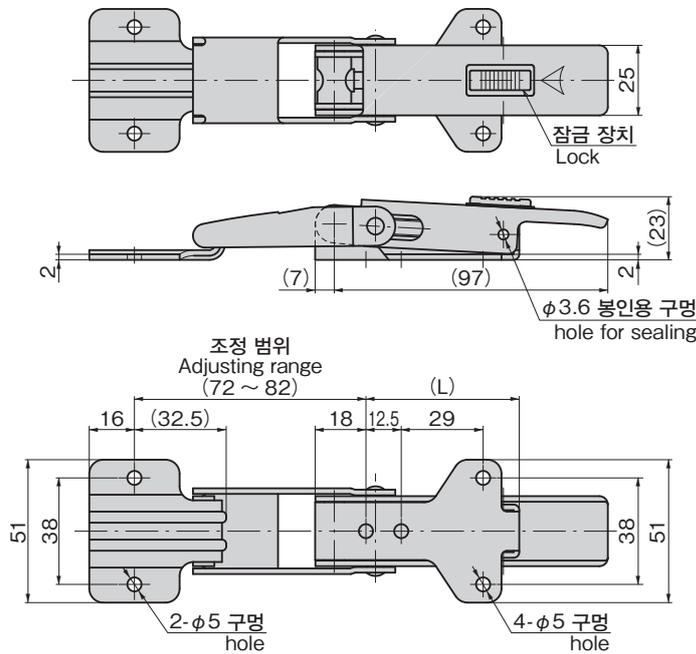

상품번호 Product No.	RoHS 10+	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	(L)	코드 Code
C-1233-1	●	잠금 장치 있음 With lock	210	54	20947
C-1233-2	●	잠금 장치 없음 Without lock	208	54	20949
C-233-1	●	잠금 장치 있음 With lock	210	49	20570
C-233-2	●	잠금 장치 없음 Without lock	208	49	20572

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.