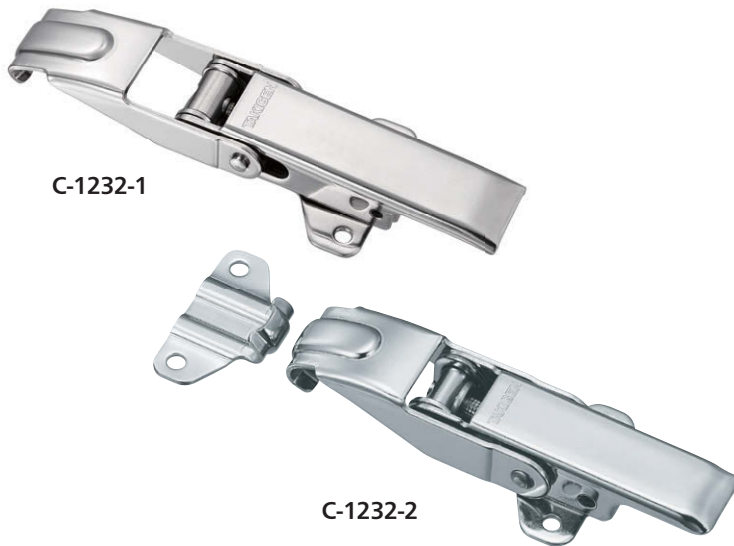
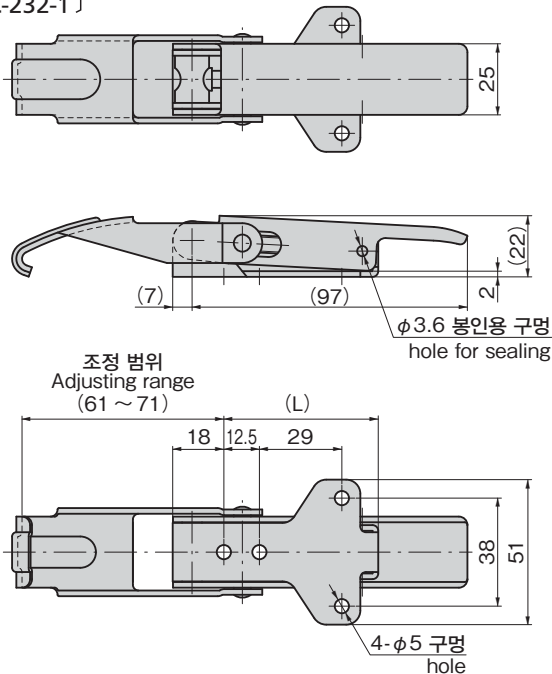
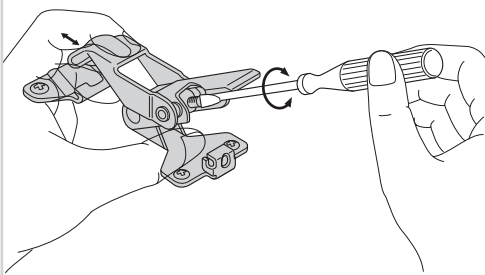


[C-1232-1]
C-232-1사용 예
Example of application드라이버로 조임 마진 조정 가능
Tightening margin can be adjusted with a screwdriver.

특징 Feature


- 드라이버로 조임 마진을 조정할 수 있습니다.
- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다. (C-1232)
- Tightening margin can be adjusted with a screwdriver.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1232)

사양	● 재질: C-1232/냉간 압연 스테인레스 강판 (SUS304)
	C-232/냉간 압연 강판(SPCC)
용도	● 표면 마무리: C-1232/배럴 연마
	C-232/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)

비고	● C-1232-1·C-232-1은 캐치가 부착되지 않습니다. 캐치 부착 타입은 C-1233·C-233을 선택하십시오.
----	--

Speci- fications	● Material: C-1232: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
	C-232: Cold rolled steel plate (SPCC)
Specific use	● Finish: C-1232: Barrel polishing
	C-232: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Remarks	● Machine tools and containers
	● No catch is supplied with C-1232-1 and C-232-1. Select C-1233 or C-233 for item with catch.

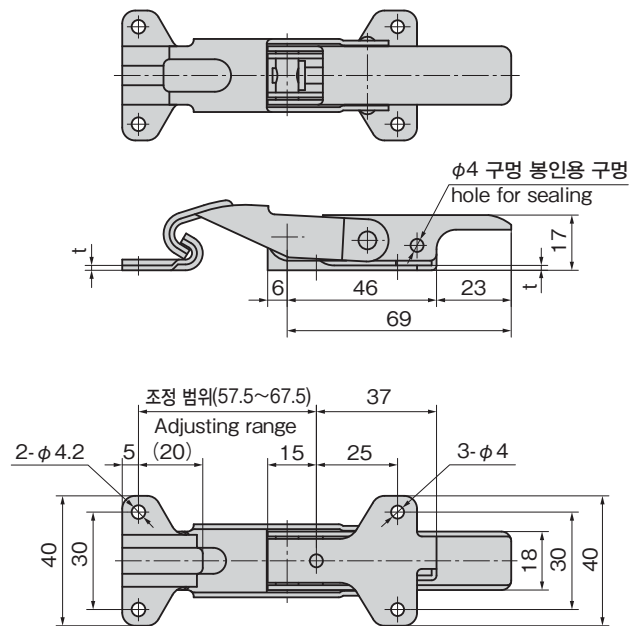[C-1232-2]
C-232-2

※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

상품번호 Product No.	RoHS 10	(L)	인장 하중 N Tensile load	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1232-1	●	54	294	180	20943
C-232-1	●	49			20566

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

상품번호 Product No.	RoHS 10	t	인장 하중 N Tensile load	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1232-2	●	1.5	196	90	20945
C-232-2	●	1.6			20568

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.