



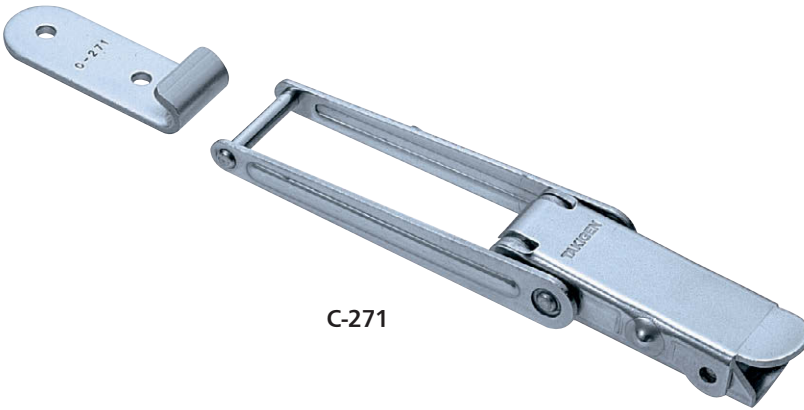


- 클릭 기구 내장으로 확실한 조작감을 얻을 수 있습니다.
 - 해제 시 암과 레버가 일체화되어 흔들거림을 방지합니다.
-
- A click mechanism is incorporated for dependable operation.
 - Arm is integrated with lever when locking to free from looseness.

사양	● 제품질량: 175g ● 재질: 냉간 압연 강판(SPCC) ● 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리 (MFZn-C)
	● 인장 하중: 294N
용도	● 공작기계·계측기기
비고	● 크롬 도금(MFCr)도 제작합니다.
Specifications	● Mass: 175g ● Material: Cold rolled steel plate (SPCC) ● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
	● Tensile load: 294N
Specific use	● Machine tools and measuring equipment
Remarks	● Finish of chrome plating is also available.

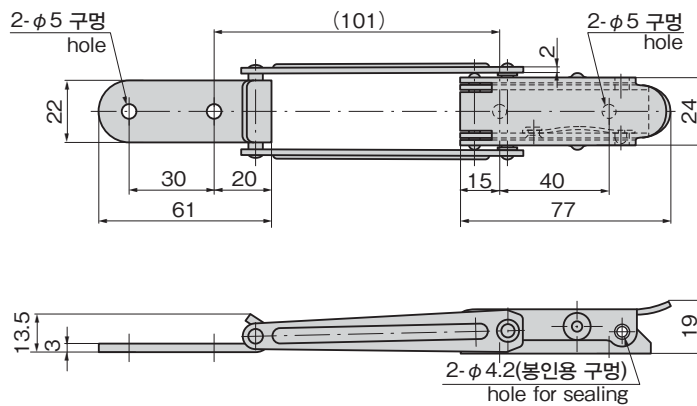

※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

사용 예
Example of application

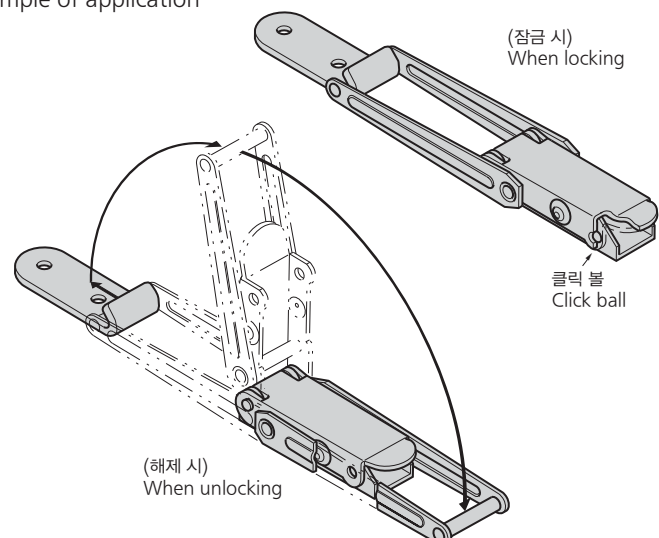

상품명 Product Name	모델명 Model No.	상품번호 Product No.	RoHS 	코드 Code
C-271				20633

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.