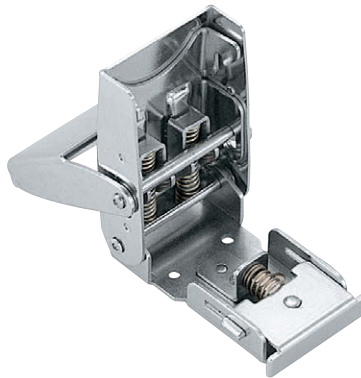


내진동용 안전 장치 내장
With vibration-proof safety mechanism

C-1323-2



C-1323-3

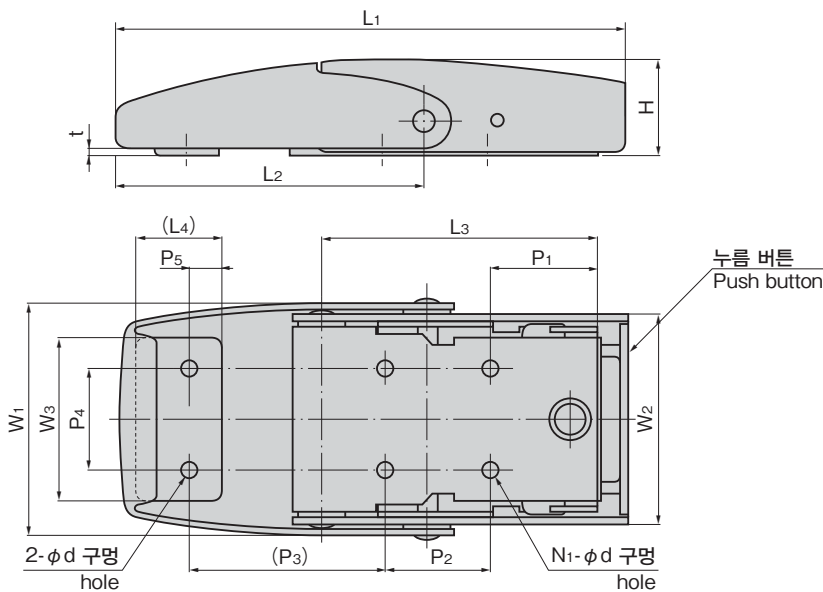
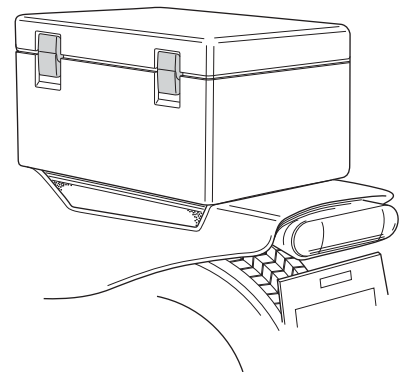
내부 조임 스프링
Inside: Tightening spring

특징 Feature

- 진동으로 래치가 풀리지 않는 안전 잠금 기구 내장입니다.
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 스프링 작용으로 조일 수 있습니다.
- 잠금 시 나사가 외부에서 보이지 않는 안전설계
- With safety lock mechanism: latch does not slip off even if vibration occurs.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Thanks to spring, tightening is easy.
- Safety design that the installation screws are concealed, when locking

사양	●재질: 스텐레스 강판(SUS304) ●표면 마무리: 광택 배럴 연마
용도	●항공기·선박·차량·공작기기
동작	●열기/누름 버튼을 누르면서 당겨 올립니다. ●닫기/본체를 눌러 내리기만 하면 잠깁니다.

Specifi- cations	●Material: Stainless steel plate (SUS304) ●Finish: Gloss barrel polishing
Specific use	●Aircraft, ships, vehicles and machine tools
Operation	●To open, push in the push-button and put upright.
	●To close, just put down the main body.

사용 예
Example of application

상품번호 Product No.	참고 인장 하중 N Tensile load (reference)				제품질량(g) Mass	코드 Code
	조임 마진(mm) Tightening margin					
	1	2	3	4		
C-1323-1	98	127	161	191	321	21668
C-1323-2	100	137	163	189	168	21669
C-1323-3	79	98	133		88	21670

※조임 마진은 표기 범위 내에서 사용하십시오.

※Use tightening margins within the ranges given.

상품명 Product No.	RoHS 10	L ₁	L ₂	L ₃	(L ₄)	W ₁	W ₂	W ₃	H	t	P ₁	P ₂	(P ₃)	P ₄	P ₅	φd	N ₁
C-1323-1	●	118	72.5	65	17.7	60	54.8	44	20	2	24.5	25	46~50	28	6	4.3	4
C-1323-2	●	96	58.3	52.8	15	45	40.6	30	18.5	1.5	20.8	20	38~42	20	5	3.2	2
C-1323-3	●	75	46	43.2	13.3	32	28.2	24	14.5		31.2		27~30	14	4		

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.