
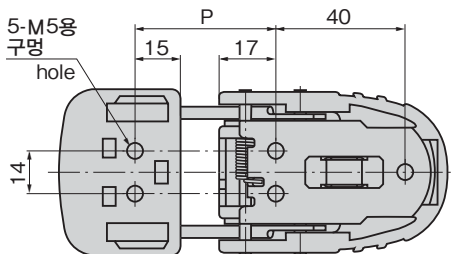
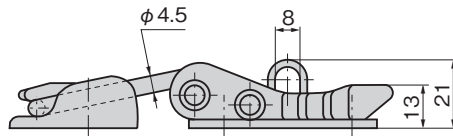
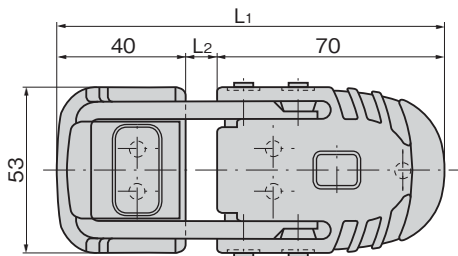


스텐레스의 강도와 플라스틱의 경량을 표준 채택



※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

사용 예
Example of application

특징 Feature

- 부하가 걸리는 부분에 스텐레스를 사용하여 강도를 높이고 다른 부분은 경량화를 위해 수지를 사용하였습니다.
- 잠금 시에 부착 나사가 외부에서 보이지 않는 안전설계
- 열쇠구멍 타입은 자물쇠로 잠금 수 있습니다.
- 와이어 암 길이는 3가지 타입에서 선택할 수 있음.
- 수지와 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.

- Stainless steel is used for loaded parts to increase strength and plastics are used for other parts to decrease weight.
- Safety design that the installation screws are concealed when locked.
- Key hole is provided so padlock can be used.
- Three types of wire arm length are available.
- Corrosion-resistant plastics and stainless steel are used.

사양	● 재질: 본체·캐치/폴리아미드66(PA66) 베이스/스텐레스 강봉(SUS304)
용도	● 표준색: 회색
비고	● 선박·차량 ● 다른 컬러도 제작합니다. ● 자물쇠 C-555는 1255페이지를 참조하십시오. ● 폴리 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오.
Speci- fications	● Material: Main body and catch: Polyamide 66 (PA66) Arm: Stainless steel bar (SUS304)
Specific use	● Standard color: Gray
Remarks	● Ships and vehicles ● For padlock C-555, see page 1255. ● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	P	제품질량(g) Mass	코드 Code
CP-329-1		130	20	52	110	21774
CP-329-2		120	10	42	107	21775
CP-329-3		110		32	105	21776

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.