




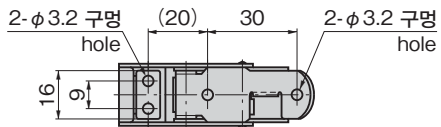

C-1538



사용 예  
Example of application

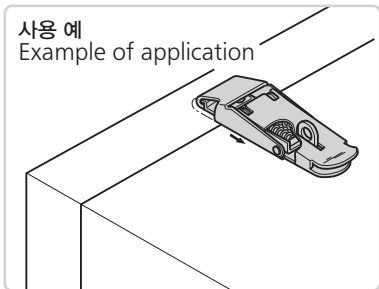

※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.  
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

### 특징 Feature

- 스프링 내장으로 미세한진동에도 대응
- 자물쇠로 잠글 수 있습니다.
- Spring is built in so it's resistant against small vibration.
- Can be locked with a padlock.

사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 제품질량: 30g</li> <li>● 재질: 냉간 압연 스테인레스 강판(SUS304)</li> <li>● 표면 마무리: 배럴 연마</li> <li>● 인장 하중: 조임 마진 3mm에서 49N</li> </ul>
용도	● 스테인레스 박스·환경기기·선박
비고	● 자물쇠 C-555는 1255페이지를 참조하십시오.

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mass: 30g</li> <li>● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)</li> <li>● Finish: Barrel polishing</li> <li>● Tensile load (when the tightening margin is 3mm): 49N</li> </ul>
Specific-use	● Stainless boxes, environment equipment and ships
Remarks	● For padlock C-555, see page 1255.

상품번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
C-1538	●	21444

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.