

C-1545

스텐레스제

화스너
잠금장치·주변기기
자물쇠·캐치

FASTENERS
화스너

레저 자물쇠

도어 캐치

스내치
록

컨트롤
센터

파이프
관련 쇠장구

그레이팅
록



공업용
자물쇠



C-1545-2



C-1545-4

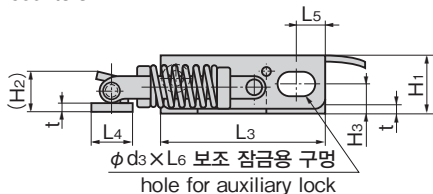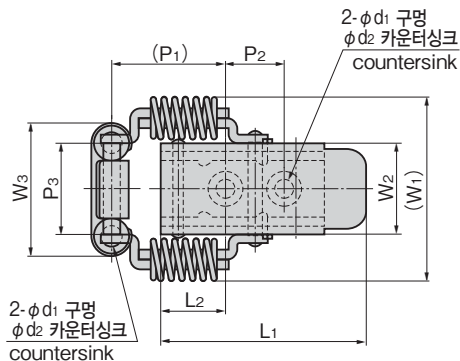

※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.

※Drawings show the tightening margin of 0mm.

특징 Feature

- 자물쇠로 잠글 수 있습니다.
- 강력 스프링 내장으로 진동기기에 최적입니다.
- C-1537-A와 부착 구멍에 호환성이 있습니다.
- Can be locked with a padlock.
- A powerful spring is built in so it's suitable for vibration equipment.
- Installation holes are compatible with C-1537-A.

사양

- 재질: 냉간 압연 스텐레스 강판(SUS304)
- 표면 마무리: 광택 배럴 연마

용도

- 선박·공작기계·식품기계·건설기계

비고

- 자물쇠 C-555는 1255페이지를 참조하십시오.

Speci-
fications

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

Specifi-
cation

- Ships, machine tools, food and construction equipment

Remarks

- For padlock C-555, see page 1255.

상품명 Product No.	RoHS 10	인장 하중 N, Tensile load 조임 마진 Tightening margin (mm)				L1	L2	L3	L4	L5	(W1)	W2	W3	H1	(H2)	H3	t	(P1)	P2	P3	φd1	φd2	φd3×L6	제품질량(g) Mass	코드 Code
		1	2	3	4																				
C-1545-2	●	156	186	252	321	75	24	60	14	11	61	32	46	18.5	13	9.5	2.5	43	21	32	5.6	10	6.5×10	170	22776
C-1545-3	●	102	142	181	222	50	16	40	10	7	45	22	32	14	10	7	2	28	14	22	5	8.3	5.5×9	65	22695
C-1545-4	●	48	84	107	136	41	18	35	8	6.8	35.6	18	26	12	8.3	6.3	1.5	27	12	18	3.4	6	5.5×9	32	22904

※조임 마진은 표기 범위 내에서 사용하십시오. ※Use tightening margins within the ranges given.

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.