

C-2240

티타늄제

C-1240

스텐레스제



오토 록 스냅 자물쇠
AUTO-LOCKING SNAP LOCKS

조임쇠

화스너
· 래치 자물쇠
· 캐치

FASTENERS
화스너
래치 자물쇠
도어 캐치

스내치
록

컨트롤
센터

파이프
관련 쇠장구

그레이팅
록

공업용
자물쇠

전자파
대책

패킹

창틀 ·
카드 홀더

고무 다리
그로메트
(Grommet)

주변기기
(C)

충전기용
쇠장식

프리저
쇠장식

냉장
시스템

특징 Feature

- 자동적으로 레버로 잠그므로 진동 등으로 풀리지 않습니다.
- 티타늄제로 내식성이 뛰어납니다. (C-2240)
- 자물쇠로 잠글 수 있습니다. (C-1240-1)
- Locking is performed automatically with the lever so it does not come off even if vibration occurs.
- It's made of titanium so it's corrosion-resistant. (C-2240)
- Can be locked with padlock. (C-1240-1)

사양

- 재질:
C-2240/본체/순티타늄 1종·2종
스프링/티타늄 합금
(Ti-22V-4Al)
- C-1240/냉간 압연 스테인레스 강판
(SUS304)
- 표면 마무리: 광택 배럴 연마
- 인장 하중: 조임 마진 0.5mm일 때
C-2240-3/108N
C-1240-1/235N
C-1240-2/196N
C-1240-3/196N

용도

- 전로용 덕트의 조임·진동기기

비고

- 자물쇠 C-555는 1255페이지를 참조하십시오.

Speci-
fications

- Material:
C-2240: Main body: Pure titanium grade 1/2
Spring: Titanium alloy (Ti-22V-4Al)
- C-1240: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Gloss barrel polishing
- Tensile load (when the tightening margin is 0.5mm)
C-2240-3: 108N
C-1240-1: 235N
C-1240-2: 196N
C-1240-3: 196N

Specific use

- Duct securing and vibration equipment

Remarks

- For padlock C-555, see page 1255.

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-2240-3		20	23110
C-1240-1	●	125	20956
C-1240-2	●	65	20957
C-1240-3	●	35	20958
C-1240-3-PDL	●	36	24552


- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

C-1240-3-PDL

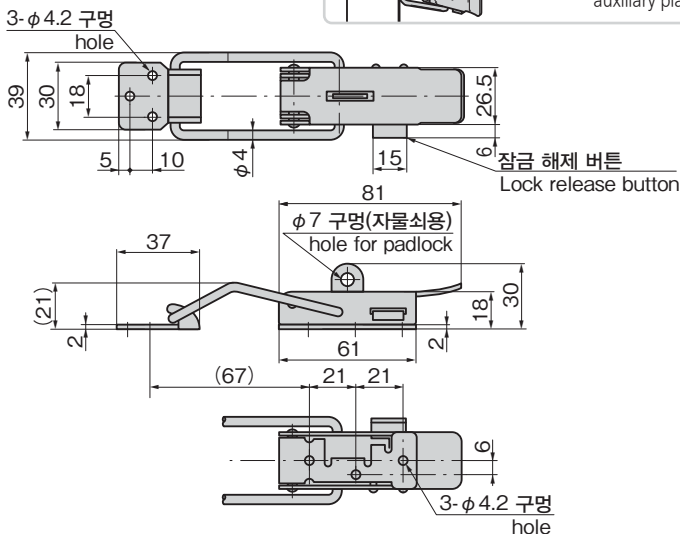
C-2240-3

C-1240-1

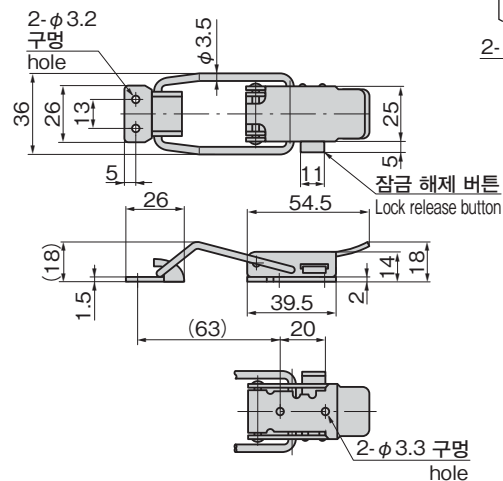
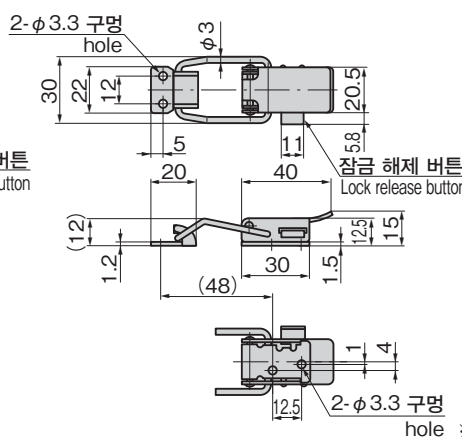
사용 예 Example of application



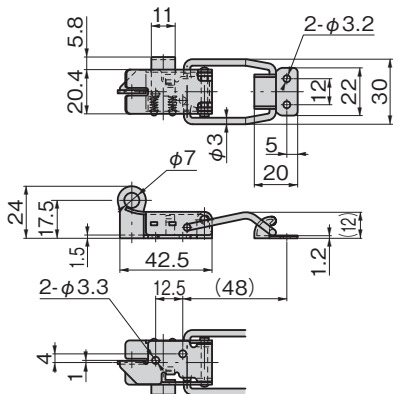
판을 뒹대면 원통에도 사용할 수 있습니다.
Can be used for cylinders if auxiliary plate is attached.

[C-1240-1
잠금용 구멍 있음]
With hole for locking

[C-1240-2]

[C-2240-3 Ti
C-1240-3 SUS]

[C-1240-3-PDL]



※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.
※Drawings show the tightening margin of 0mm.