

C-1240-T

스텐레스제

조임 스냅 자물쇠
FASTENING SNAP LOCK


특징 Feature

- 캐치를 새로운 기구부품으로 하여 부착면에 수직 방향의 조임이 가능합니다.
- 자동적으로 레버가 잠기므로 진동 등으로 풀리지 않습니다.
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 본체 측은 기존품 C-1240과 부착 호환성이 있습니다. (캐치 측은 호환성이 없습니다.)
- 자물쇠로 잠글 수 있습니다. (C-1240-T-1)

- Bearing fitting parts with a new mechanism are used, ensuring tightening in the vertical direction to the fitting side.
- The lever is locked automatically, allowing no unlocking due to vibrations.
- Made of stainless steel with superior corrosion resistance.
- The body side is compatible with the conventional C-1240 lock. (but the bearing side has no compatibility.)
- Lockable with a padlock. (C-1240-T-1)

사양	● 재질: 본체/냉간 압연 스텐레스 강판(SUS304) 쿠션 고무/에틸렌 프로필렌 고무(EPDM)
	● 표면 마무리: 광택 배럴 연마
용도	● 진동기기·택배 오토바이


Specifications	● Material: Body: Cold-rolled stainless steel plate (SUS304) Cushion rubber: Ethylene propylene rubber (EPDM)
	● Surface finish: Gloss barrel polishing
Specific-use	● Vibrating equipment and delivery service motorbike

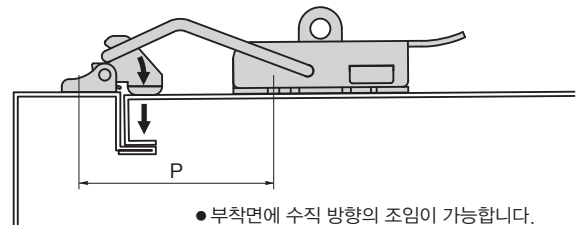사용 예
Example of application

- 부착면에 수직 방향의 조임이 가능합니다.
- Ensuring tightening in the vertical direction to the fitting side.


상품번호 Product No.	참고 조임력 Reference Tightening Force
C-1240-T-1	220N/P=69일 때
C-1240-T-2	110N/P=64일 때
C-1240-T-3	100N/P=48일 때

[C-1240-T-3]

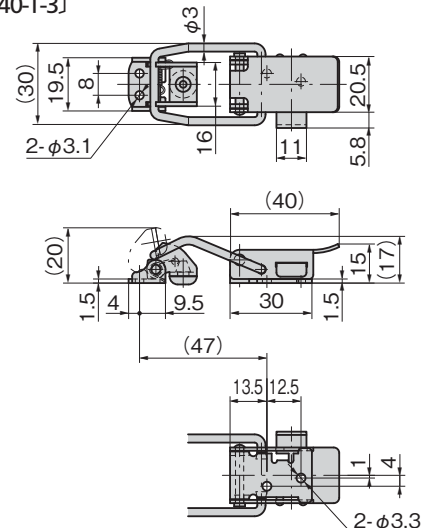


C-1240-T-1

[C-1240-T-1]

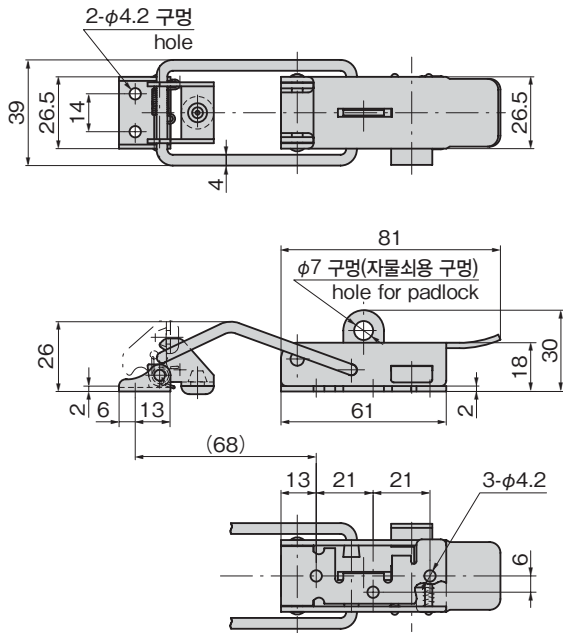

[C-1240-T-2]

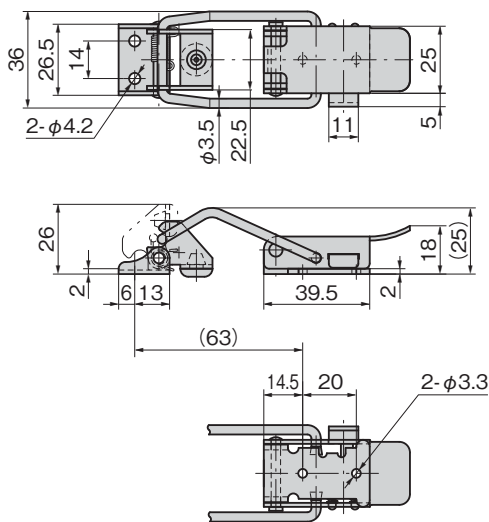

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1240-T-1	●	자물쇠용 구멍 있음 With hole for padlock	129	23981
C-1240-T-2	▲	자물쇠용 구멍 없음 Without hole for padlock	75	24223
C-1240-T-3	▲	자물쇠용 구멍 없음 Without hole for padlock	40	24224

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.