C-1229 스텐레스제 / C-229 철제

RoHS 10 스텐레스

어저스터 조임쇠
ADJUSTABLE FASTENERS

C-1229-1

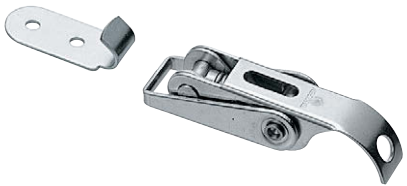

C-1229-2

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1229-1	●	51	20927
C-1229-2	●	51	20929
C-229-1	●	57	20550
C-229-2	●	59	20552

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- C-1229-1·C-229-1은 드라이버로 조임 마진을 조정할 수 있습니다.
- C-1229-2·C-229-2는 스프링을 내장하고 있습니다.
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다. (C-1229)
- C-1229-1·C-229-1 tightening margin can be adjusted with a screwdriver.
- C-1229-2·C-229-2 has spring.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1229)

사양	● 재질: C-1229/냉간 압연 스텐레스 강판(SUS304) C-229/냉간 압연 강판(SPCC) ● 표면 마무리: C-1229/배럴 연마 C-229/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)
용도	● 공작기계·계측기기·분전반

Specifications	● Material: C-1229:Cold rolled stainless steel plate (SUS304) C-229:Cold rolled steel plate (SPCC) ● Finish: C-1229:Barrel polishing C-229:Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific-use	● Machine tools, measuring equipment and distribution boards

〔C-1229-1·C-229-1〕

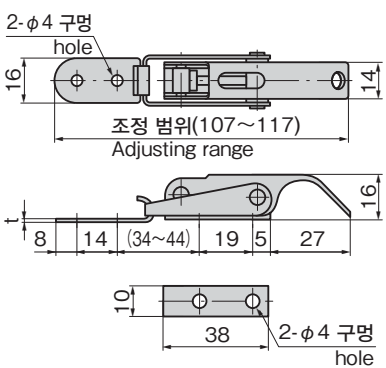

〔C-1229-2·C-229-2〕

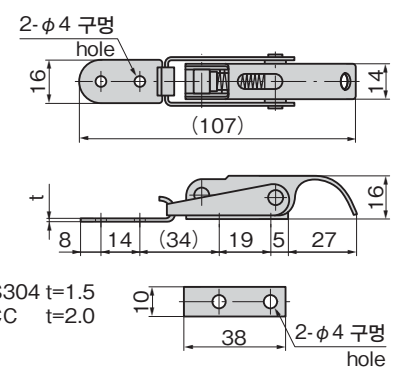

SUS304 t=1.5
SPCC t=2.0

상품번호 Product No.	참고 인장 하중 N Reference tensile load				
	조임 마진(mm) Tightening margin				
	1	2	3	4	5
C-1229-2	29	40	51	62	73
C-229-2	25	36	49	61	75

※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.
※Drawings show the tightening margin of 0mm.