

C-1244

스텐레스제

스프링 캐치
SPRING CATCHES

C-1244-1

C-1244-3

특징 Feature

- 스프링 내장
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- Spring is built in.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

사양

- 재질: 냉간 압연 스텐레스 강판(SUS304)

- 표면 마무리: 배럴 연마

용도

- 스텐레스 박스·환경기기·선박

비고

- 기존의 C-1244는 C-1244-3으로 바뀌었습니다.

Speci-
fications

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)


- Finish: Barrel polishing

Specific use

- Stainless boxes, environment equipment and ships

Remarks

- Previous C-1244 has changed to C-1244-3.

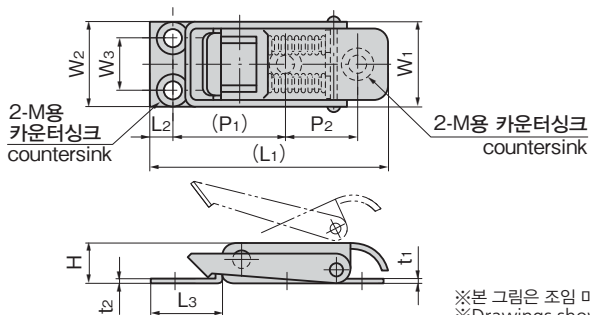

※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

상품번호 Product No.	참고 인장 하중 N Tensile load			
	조임 마진(mm) Tightening margin			
	1	2	3	4
C-1244-1	44	59	74	88
C-1244-2	34	54	69	
C-1244-3	34	49		

※조임 마진은 표기 범위 내에서 사용하십시오.
※Use tightening margins within the ranges given.

상품번호 Product No.	RoHS 10	(L1)	L2	L3	W1	W2	W3	H	t1	t2	(P1)	P2	M	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1244-1	●	70	6	18	23	23	13	11	2	2	30	24	M4	54	21209
C-1244-2	●	52	4.5	14	18.5	18	11	8.5	1.5	1.5	23.5	17.5	M3	25	21210
C-1244-3	●	34	3.5	9.5	13	13.5	8	6	0.9	1	15	11.5	M2.5	6	20961

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.