




C-1146-1

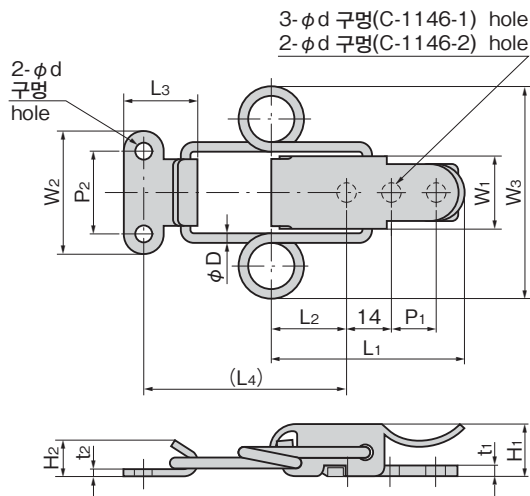

※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

특징 Feature

- 스프링이 강력하여 진동기기에 최적
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다. (C-1146)
- The powerful spring is suitable for vibration equipment.
- It's made of stainless steel so it's chemicals- and corrosion-resistant. (C-1146)

사양

[C-1146]	● 재질: 냉간 압연 스텐레스 강판(SUS304) ● 표면 마무리: 광택 배럴 연마
[C-146]	● 재질: 냉간 압연 강판(SPCC) ● 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리 (MFZn-C)
용도	● 차량 관계의 보닛·배터리 케이스·공구함

Specifications

[C-1146]	● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Gloss barrel polishing
[C-146]	● Material: Cold rolled steel plate (SPCC) ● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific use	● Bonnets, battery cases, tool boxes etc.

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	L ₁	L ₂	L ₃	(L ₄)	W ₁	W ₂	W ₃	H ₁	H ₂	t ₁	t ₂	P ₁	P ₂	φD	φd	인장 하중 N Tensile load	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1146-1	●	SUS	61	23	22	63	23	37	65	16	11	2	2	14	25	3	5.2	52	71	20850
C-1146-2	●		41	19	16	45	16	24	55	13	8.5	1.5	1.5		16	2	3.2	24	28	20851
C-146-1	●	SPCC	61	24	22	63	22	37	64	16	11	3.2	2	14	25	3	5.2	52	84	20434
C-146-2	●		40	19	16	46	16	23	54	12	8	2	1.6		16	2	3.2	24	29	20435

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

※인장 하중은 조임 마진 0.5mm일 때를 나타냅니다.

※The tensile load on the table is shown is with tightening margin of 0.5mm.