


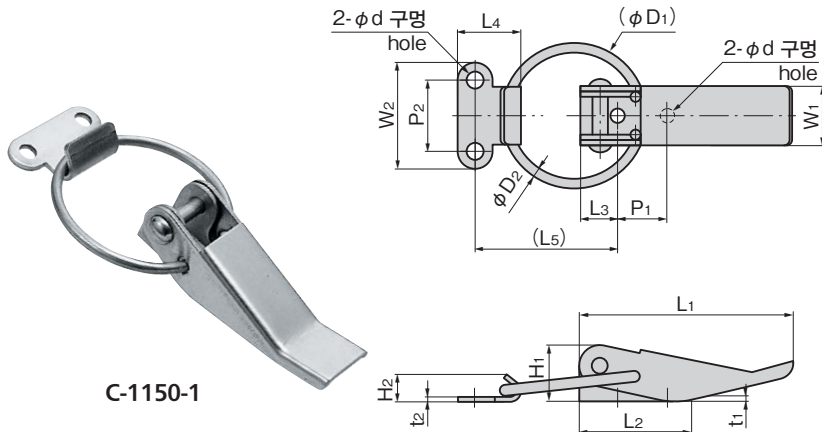

C-1150-1

※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

특징 Feature

- 스프링이 강력하여 진동기기에 최적
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다. (C-1150)
- Suitable for vibration equipment because a powerful spring is built in.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1150)

사양

- | | |
|----------|---|
| [C-1150] | ● 재질: 냉간 압연 스텐레스 강판(SUS304)
● 표면 마무리: 배럴 연마 |
| [C-150] | ● 재질: 냉간 압연 강판(SPCC)
● 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리 (MFZn-C) |
| 용도 | ● 차량 관계의 보닛·배터리 케이스·공구함 |

Specifications

- | | |
|--------------|--|
| [C-1150] | ● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Barrel polishing |
| [C-150] | ● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C) |
| Specific use | ● Bonnets, battery cases and tool boxes |

※인장 하중은 조임 마진 0.5mm일 때를 나타냅니다. ※Tensile load is based on the tightening margin of 0.5mm.

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	(L ₅)	W ₁	W ₂	H ₁	H ₂	t ₁	t ₂	P ₁	P ₂	(φD ₁)	φD ₂	φd	인장 하중 N Tensile load	제품질량 (g) Mass	코드 Code
C-1150-1	●	SUS	72.5	38	13	22.3	52.5	21	37	19	11	1.5	2	17	25	54	3.5	5.2	50	72	20859
C-1150-2	●		52	29	12	17	38	16	26	15	9	1.5	1.5	13	18	39	3	4.2	36	38	20860
C-1150-3	●		36.5	23	8	16	30	12	23	10	8.5	1	1.5	10	16	27	2	3.2	21	14	20861
C-150-1	●	SPCC	72.5	38	13	22.3	52.5	21	37	19	11	1.6	2.3	17	25	54	3.5	5.2	50	72	20443
C-150-2	●		52	29	12	17	38	16	26	15	9	1.6	1.6	13	18	39	3	4.2	36	38	20444
C-150-3	●		36.5	23	8	16	30	12	23	10	8.5	1	1.6	10	16	27	2	3.2	21	14	20445

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.