




C-1423

스테인레스제



C-1423

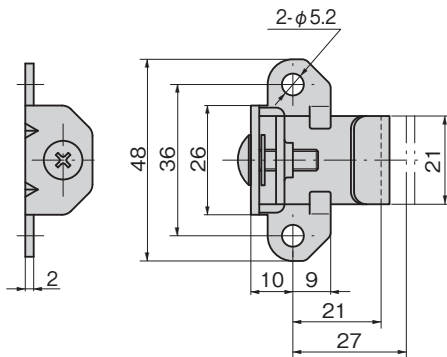


조임 마진 조정을 캐치 측에서 수행할 수 있습니다

스냅 자물쇠 적합품 목록 Applicable catch clips

상품명 Product No.	페이지 Page	비고 Remarks
C-1007-1	973	스프링 부착 With spring
C-1142-1	984	자물쇠용 열쇠구멍 있음 With hole for padlock
C-1145-1	986	
C-1146-1	987	
C-1147-1	988	
C-1148-1	988	
C-1149-1	989	
C-1150-1	989	
C-1240-1	979	잠금 있음 · 자물쇠용 구멍 있음 Lockable · With hole for padlock
C-1240-2	979	잠금 있음 Lockable
C-1545-3	976	스프링 부착 · 자물쇠용 열쇠구멍 있음 With spring · With hole for padlock
C-1546-3	975	스프링 부착 · 잠금 있음 With spring · Lockable

조합 예
Typical combination

[C-1007-1]

스냅 자물쇠 조정 캐치
ADJUSTABLE CATCH FOR CATCH CLIPS

특징 Feature

- 스냅 자물쇠의 조임 마진 조정을 캐치 측에서 수행할 수 있습니다. (좌기의 표를 참조)
- 조정 스트로크 6mm
- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 조정나사는 풀림 방지 타입을 이용하고 있습니다.
- Allows threaded adjustment for catch clips to be made on the catch. (Refer to table at left)
- Adjustment stroke: 6mm
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- An anti-locking screw is used for the adjustment.

사양

- 재질: 본체/스테인레스 강판(SUS304)
와셔/폴리아미드(PA)

용도

- 공작기계·계측기기

비고

- 진동이 있는 곳, 사용 횟수가 많은 경우에는 나사 풀림 방지를 위해 위치결정 종료후 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Speci-
fications

- Material: Main body: Stainless steel plate (SUS304)
Washer: Polyamide (PA)

Specific use
Remarks

- Finish: Barrel polishing
- Machine tools, measuring equipment
- In locations subject to vibration or where the product will be in frequent use, it is recommended that thread-locking fluid be applied after the position has been adjusted to prevent loosening of the adjustment screw.

상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1423		33	24324

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.