






C-1393-1-1

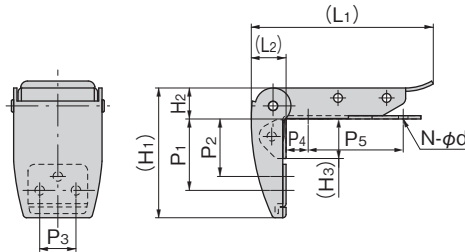

C-1393-3-2

키 No.0200
Key

※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다. 실제로 부착하는 경우에는 조임 마진 1mm 이상으로(P₁, P₂에 각각 1mm 이상 더하여) 사용하십시오.

※Drawings show the tightening margin of 0mm. When actually installing, use a tightening allowance of 1mm or more (increase P₁, P₂ by 1mm or more).

특징 Feature

- 케이스의 코너에 부착할 수 있습니다.
- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 열쇠는 180° 회전으로 잠금/해제 시 모두 탈착할 수 있습니다.
- Can be installed on the corners of a case.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Key can be inserted/ removed by turning 180° both when locking and unlocking.

사양

- 재질: 냉간 압연 스테인레스 강판(SUS304)
- 표면 마무리: 광택 배럴 연마
- 열쇠 번호: 0200
- 부속품: 키 2개

용도

- 계측기기·공작기계·선박·배분전반·조작반

Specifi-
cations

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Gloss barrel poising
- Key No.: 0200
- Accessories: Two keys

Specific-
use

- Measuring equipment, machine tools ships, power/distribution and control boats

상품명 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	(L ₁)	(L ₂)	W	(H ₁)	H ₂	(H ₃)	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	N	d	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1393-1-1	●	열쇠 포함 With lock	82.5	16	40	59	14	18	32.3	26	16.4	10	43	5	4.3	150	22314
C-1393-1-2	●	열쇠 없음 Without lock														139	22315
C-1393-2-1	●	열쇠 포함 With lock	66	13.5	32	47	12	14	25	20	13	7.5	35	5	4.2	97	22316
C-1393-2-2	●	열쇠 없음 Without lock														87	22317
C-1393-3-1	●	열쇠 포함 With lock	53	10.5	25.5	37.5	10.5	11	18.5	/	10.5	6	28	4	3.3	56	22318
C-1393-3-2	●	열쇠 없음 Without lock														47	22319

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.