



C-1157-1-A
(평행 부착 타입)
(Parallel installation type)




C-1157-2-A
(평행 부착 타입)
(Parallel installation type)



C-1157-3-B
(직각 부착 타입)
(Right-angle installation type)

※표시의 치수는 조임 마진 0mm인 경우입니다.
초대 장력 시에는 각각 6mm 길어집니다.
※Dimension is based on the tightening margin of 0mm. Each of them is 6mm longer in the max. tensile force.

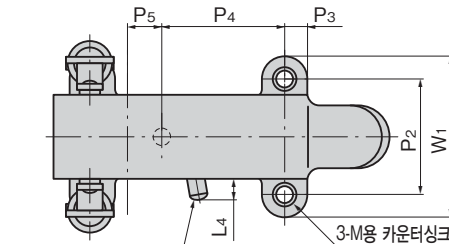


잠금 해제 레버
Lock release lever

특징 Feature


- 케이스의 코너에 부착할 수 있습니다.
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 레버로 잠기므로 진동 등으로 풀리지 않습니다.
- Can be installed on the corner of a case.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Locked with a lever so it's not released due to vibration etc.

사양	● 재질: 냉간 압연 스텐레스 강판(SUS304)
	● 표면 마무리: 광택 배럴 연마
용도	● 공작기계·컨테이너·진동기기
비고	● A·B의 호칭은 부속 캐치의 모양 차이를 나타냅니다.

Speci- fications	● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
Specific use	● Finish: Gloss barrel polishing
Remarks	● Machine tools, containers and vibration equipment
	● Calls for A and B show the shape of the attached catch plate.

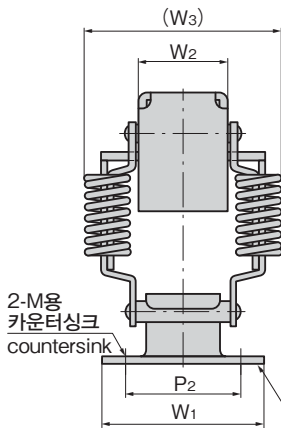

2-M용 카운터싱크
countersink

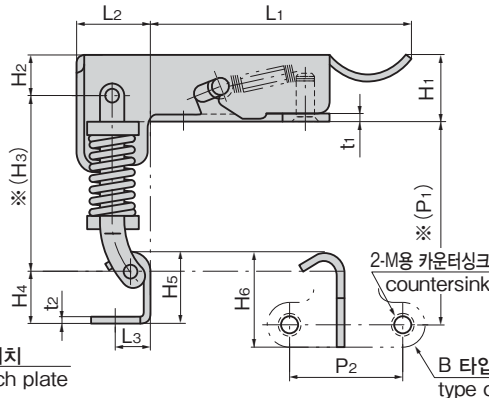


B 타입 캐치
type catch plate

상품번호 Product No.	L1	L2	L3	L4	W1	W2	(W3)	H1	H2	(H3)	H4	H5	H6	t1	t2	(P1)	P2	P3	P4	P5	M
C-1157-1-A	87	25	12	7	56	29	64.5	23	14	62	19	25	33	3	2.5	72	40	8	42	10	M5
C-1157-1-B																					
C-1157-2-A	73.5	19.5	10	6	52	26	57.5	19.5	12	57	16	20.5	27.5	2.5	2	65.5	38	7	34	7	M4
C-1157-2-B																					
C-1157-3-A	46	15.5	7.5	5	38	20	43	15.5	10	49	13	16.5	21.5	2	1.5	56.5	28	5	20	5	M3
C-1157-3-B																					

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	인장 하중 N Tensile load						제품질량(g) Mass	코드 Code
			조임 마진(mm) Tightening margin							
			1	2	3	4	5	6		
C-1157-1-A	●	평행 부착 Parallel installation	59	108	157	206	255	314	345	21162
C-1157-1-B	●	직각 부착 Right-angle installation								21165
C-1157-2-A	●	평행 부착 Parallel installation	48	98	147	196	245	294	212	21163
C-1157-2-B	●	직각 부착 Right-angle installation								21166
C-1157-3-A	●	평행 부착 Parallel installation	29	59	88	118	147	176	95	21164
C-1157-3-B	●	직각 부착 Right-angle installation								21167

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다. ※조임 마진은 표기 범위 내에서 사용하십시오.
※Use tightening margins within the ranges given.

사용 예 Example of application

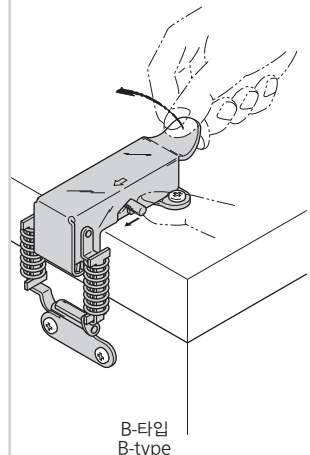

FASTENERS	하스너
	래치 자물쇠
	도어 캐치
	스내치 록
	컨트롤 센터
	파이프 관련 쇠장구
	그레이팅 록
	공업용 자물쇠
	전자파 대책
	패킹
	창틀· 카드 홀더
	고무 다리 그로메트 (Grommet)
	주변기기 (C)
	충전기용 쇠장식
	프리저 쇠장식
	래싱 시스템