





C-2136-A
(평행 부착 타입)
(Parallel installation type)

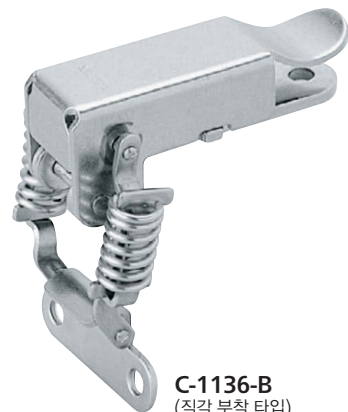

C-1136-B
(직각 부착 타입)
(Right-angle installation type)

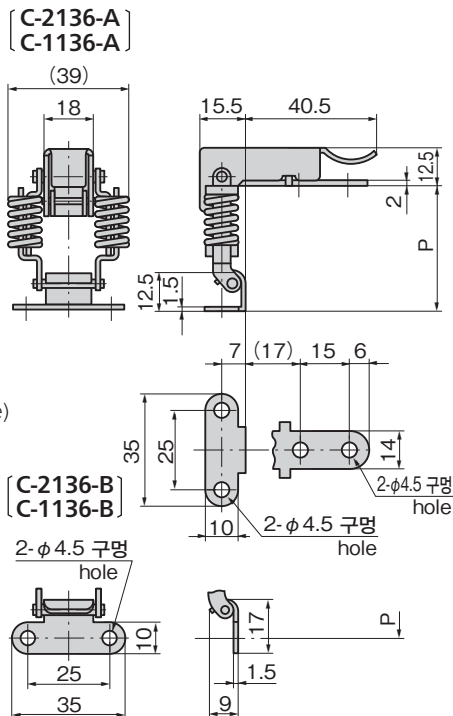

※P 치수와 조임 마진 하중에 대하여
※P dimension and tightening margin tensile load

P 치수 [mm±0.5] P dimension	조임 마진 하중 [N±14] Tightening tensile load	C-2136	C-1136
39.5	0	0	0
40.5	44	63	
41.5	78	93	
42.5	122	117	
43.5	156	142	

P 치수는 43.5를 넘지 않도록 하십시오.
P dimension must not exceed 43.5.

특징 Feature

- 케이스의 코너에 부착할 수 있습니다.
- 티타늄제로 내식성이 뛰어납니다. (C-2136)
- Can be installed on the corner of a case.
- Corrosion-resistant titanium is used. (C-2136)

사양	● 재질: C-2136/순티타늄 2종 스프링/티타늄 합금(Ti-22V-4Al) ● 표면 마무리: C-2136/비즈샷 처리 C-1136/광택 배럴 연마
용도	● 계측기기·옥외용 분전반·선박 ME기기
비고	● A·B의 호칭은 부속 캐치의 모양 차이를 나타냅니다.

Specifications	● Material: C-2136: Main body: Pure titanium grade 2 Spring: Titanium alloy (Ti-22V-4Al) - C-1136: Cold rolled stainless steel plate (SUS304) ● Finish: C-2136: Beading process C-1136: Gloss barrel polishing
Specific-use	● Measuring equipment, outdoor distribution boards and ME equipment for ships
Remarks	● Calls for A and B show the shape of the attached catch plate.

상품번호 Product No.	RoHS 10	재질 Material	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-2136-A		Ti	30	23103
C-2136-B				23104
C-1136-A	●	SUS	52	20840
C-1136-B	●			20841

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.
※Drawings show the tightening margin of 0mm.