




C-1386

스텐레스제




C-1386

노브 회전 각도 180°
Knob turning angle

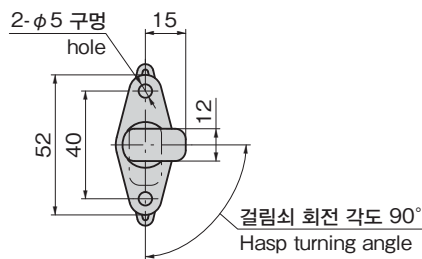

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions




작동 예 Example of operation


조임 & 잠금 상태
Tightened and
locked state



조임 해제 & 잠금 상태
Untightened
locked state



해제 상태
Unlocked state



특징 Feature

- 스톱퍼가 회전 후 잠금 위치까지 스트록하여 조이기 때 문에 케이스에 마찰 스크래치를 남기지 않습니다.
- 스톱퍼를 장착한 채로 부착할 수 있습니다.
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- After rotation the stopper plate strokes to the locked position and fastens so that the case is not scratched.
- Can be installed with the stopper plate mounted.
- Corrosion-resistant, stainless steel construction.

사양

- 재질: 스텐레스 주물(SUS304)
- 표면 마무리: 배럴 연마
- 최대 적용 판 두께: 3mm

용도

- 차량, 선박 등에서 조일 필요가 있는 덮개

Speci- fications

- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Barrel polishing
- Max. applicable panel thickness: 3mm

Specific use

- Vehicles, vessels, other lids requiring fastening

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1386		88	22923

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

화스너
· 래치 자물쇠
· 캐치

FASTENERS

화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치
록

컨트롤
센터

파이프
관련 쇠장구

그레이팅
록

공업용
자물쇠

전자파
대책

패킹

창틀·
카드 홀더

고무 다리
그로메트
(Grommet)

주변기기
(C)