

CP-318

플라스틱제


조임쇠
드로 조임쇠
FASTENERS




CP-318

〔 스트록 시 〕
〔 When stroke 〕


〔 세트 시 〕
〔 When set 〕

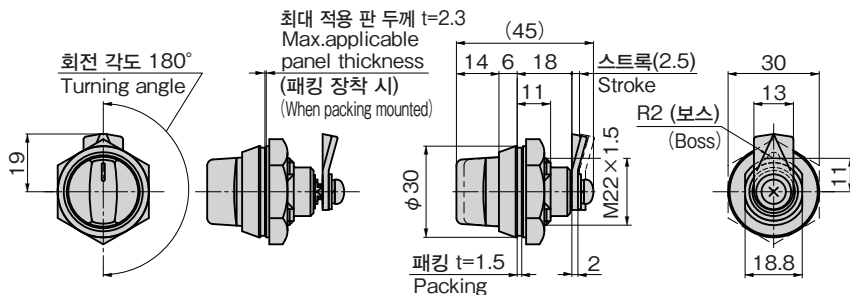

최대 적용 판 두께 t=4.0
Max.applicable panel thickness



패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

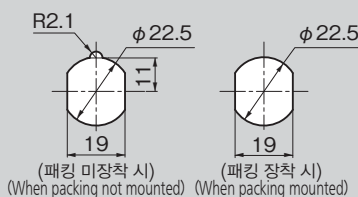

특징 Feature

- 스프링이 조이는 방향으로 작용하여 도어의 흔들거림을 억제합니다.
- 수지제로 경량입니다.
- The spring works in the fastening direction to prevent rattling.
- Lightweight resin body.

사양

- 재질: 본체/폴리아미드6(PA6·블랙)
스토퍼/스텐레스 강판(SUS304)
- 표면 마무리: 본체/그레인 패턴 가공
스토퍼/배럴 연마

용도

- 통신기기·측정기기

비고

- 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오.

Specifications

- Material: Main body: Polyamide 6 (PA6, black)
Stopper plate: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Main body: Engraving
Stopper plate: Barrel polishing

Specific-use

- Communications equipment, measuring equipment

Remarks

- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
CP-318	▲	30	23597

- RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

화스너
잠금장치·주변기기·캐치

FASTENERS

화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치
록

컨트롤
센터

파이프
관련 쇠강구

그레이팅
록

공업용
자물쇠

전자파
대책