

CP-417

플라스틱제

플라스틱 레버 핸들
PLASTIC LEVER HANDLE


CP-417-1

특징 Feature

- 해제 시에는 회전 노브로 사용할 수 있습니다.
- 스톱퍼가 붙은 상태에서 부착이 가능합니다.
- Usable as turn knob when unlocking.
- Installation possible with stopper plate attached.


상품명 Product No.	RoHS 10+	코드 Code
CP-417-1		24212

- : RoHS10 대응품
- ▲ : RoHS10에 대응 가능합니다.

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

우측 90° 회전으로 도어 개방
Open is right 90° turn lever

키를 삽입하여 우측 90° 로 잠금 해제함
Unlock is right 90° turn cylinder

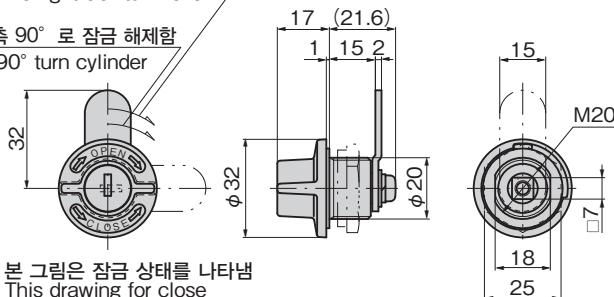

본 그림은 잠금 상태를 나타냄
This drawing for close

사양

- 재질: 아크릴로나이트릴 부타디엔 스티렌 (ABS-GF10)
- 표준색: 블랙
- 최대 적용 판 두께: 6.0
- 부속품: 스톱퍼
- 제품질량: 25g

용도

- 수지제 배전반·소형 도어

비고

- 키는 별매입니다. (No.0200/No.R200/No.TAK50/No.TAK70 키로 잠금/해제 가능합니다.)
- 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오.

Speci-
fications

- Material: Acrylonitrile butadiene styrene (ABS-GF10)
- Standard color: Black
- Max. applicable panel thickness: 6.0
- Accessories: Stopper plate
- Mass: 25g

Specific use

- Resin distribution panels, compact doors

Remarks

- Key sold separately. (lock/unlock with No.0200/No.R200/No.TAK50/No.TAK70 keys.)
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.