

C-174-SH

아연합금제


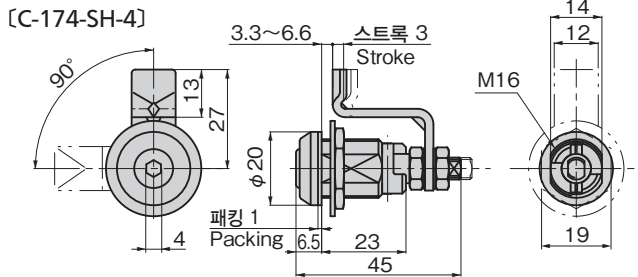


육각 렌치 조임쇠


HEX WRENCH CLAMPING FASTENERS



C-174-SH-4


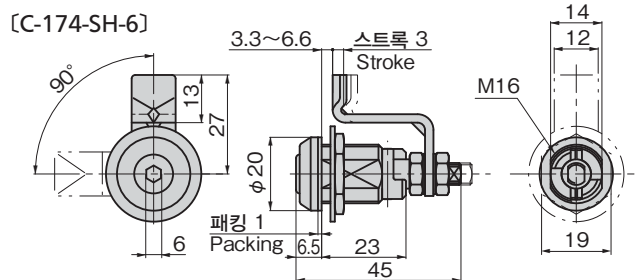
C-174-SH-K 별매
OptionalNo.040 별매
Optional

C-174-SH-K


패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions

상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-174-SH-4	●	52.3	23774
C-174-SH-K	●	4.5	23775

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.



No.040

패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions

상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-174-SH-6	●	52.3	23917
No.040	●	10	21459

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- 조임형 조임쇠로 케이스와 도어를 단단히 고정할 수가 있습니다.
- 별매의 육각 렌치로 오른쪽으로 돌리면 스톱퍼는 90° 회전합니다. 다시 돌리면 스톱퍼는 패널 쪽으로 조여져 케이스와 덮개를 밀착시킵니다.
- 소형 도어의 밀폐에 최적입니다.
- 본체 접동부분에 클린룸용 그리스를 사용하고 있습니다.
- Clamp-type fastener secures the door firmly to the frame.
- Stopper plate is turned 90° by turning the optional hex wrench key clockwise. Turning the key further secures the stopper plate to the panel, fitting the cover tightly to the frame.
- Ideal for closing small doors tight.
- Clean-room grease is used on the sliding parts.

사양	● 재질: 본체/아연합금(ZDC) 키/아연합금(ZDC) ● 표면 마무리: 본체/서치라이트 크롬 도금(MZCr) 키/ 니켈 도금(MZNi)
용도	● 소형 밀폐 도어·전자파 방호 도어·방음 도어의 서브 도어
비고	● 스트레이트 타입의 스톱퍼 C-174-SH-SP도 있습니다. 문의해 주십시오.

Specifications	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Key: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Main body: Satellite chrome plating (MZCr) Key: Nickel plating (MZNi)
Specific-use	● Small sealed doors, magnetic protective doors, subdoors of soundproof doors

조작 방법 Operation

	키 회전 방향 Key turning direction	스톱퍼 작동 방향 Stopper plate operation direction
CLOSE	초기 90° Initial	스톱퍼가 회전 Stopper plate turns
	다음의 90° Next	수직으로 이동하여 주임 Moves vertically and tightens
OPEN	초기 90° Initial	수직으로 이동 Moves vertically
	다음의 90° Next	스톱퍼가 회전 Stopper plate turns