




CP-645-2


[CP-645-2]




패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions



사용 예
Example of application

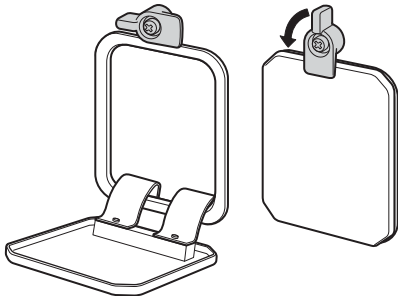

사용 예
Example of application



특징 Feature

- 박형 노브이므로 표면에서의 돌기가 억제됩니다.
- 작은 도어를 지지할 뿐만 아니라 기기의 돌출을 막는 스톱퍼로도 이용할 수 있습니다.
- 폴리아세탈제로 움직임이 유연합니다.
- Low-profile knobs reduce surface projections.
- In addition to holding small doors, can also be used as stopper for preventing jutting out of equipment.
- Polyacetyl-made for smooth movement.

사양	<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 폴리아세탈(POM) ● 최대 적용 판 두께: 2mm ● 부속품: 나사
용도	<ul style="list-style-type: none"> ● 소형 도어·점검 도어
비고	<ul style="list-style-type: none"> ● 접동부를 원활하게 하기 위해 O링에는 윤활제를 도포하실 것을 권장합니다. ● 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오.
Speci- fications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Polyacetal (POM) ● Max. applicable panel thickness: 2mm ● Accessories: Screws
Specific use	<ul style="list-style-type: none"> ● Small doors, inspection doors
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● Applying lubricant to O-ring is recommended to keep sliding parts fluid. ● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

창틀 ·
카드 홀더
고무 다리
그로메트
(Grommet)
주변기기
(C)
충전기용
쇠장식
프리저
쇠장식
래싱
시스템

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
CP-645-2	▲	6	24580

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.