


## 조작성을 철저하게 추구하였습니다 Designed to be easily operated

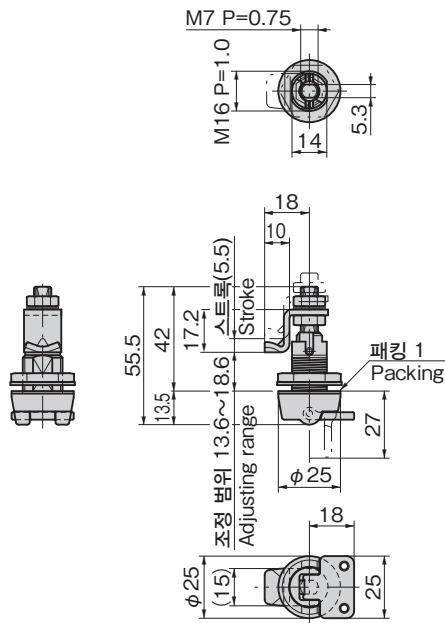

C-432-A

### 잠금 잊음 방지! Prevent forgotten locking!

해제 시  
Unlocked잠금 시: 잠금 상태가 되지 않으면  
레버가 접히지 않는 구조입니다.  
Locking: Designed so that  
lever cannot be folded if  
unlocked.

### 패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions



상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-432-A		77	24701

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.



## 폴딩 레버 조임쇠

TIGHTENING FASTENER WITH FOLDING LEVER

### 특징 Feature


- 조임형 조임쇠로 케이스와 도어를 단단히 고정할 수가 있습니다.
- 구조상 완전히 잠금 상태가 되지 않으면 레버가 접히지 않는 구조이므로 확실한 잠금을 수행할 수 있습니다.
- 스톱퍼의 위치를 조정할 수 있습니다.
- 봉인이 가능한 구조입니다.

- Locking fastener, so locks door and case firmly.
- Since fastener construction prevents lever from being folded if not completely locked, ensures locking.
- Position of stopper plate can be adjusted.
- Construction allows sealing.

사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 재질: 아연 다이캐스트(ZDC)</li> <li>● 표면 마무리: 아크릴 열처리 도장</li> <li>● 최대 적용 판 두께: 8mm</li> <li>● 방수 규격: IPX5 상당</li> </ul>
용도	● 방수용 통신기기 도어·방수 소형 패널
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 본 제품을 오래 사용하기 위해서 정기적으로 접동부에 윤활제를 도포해 주십시오.

Speci- fications	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Material: Zinc die casting (ZDC)</li> <li>● Finish: Acrylic baked</li> <li>● Max. applicable panel thickness: 8mm</li> <li>● Waterproof rating: IPX5 equivalent</li> </ul>
Specific- use	● Waterproof doors for communications equipment, small waterproof panels
Remarks	● To prolong the life of the product, apply a regular coating of lubricant to the sliding parts.

### 작동 상세도 Operation diagram

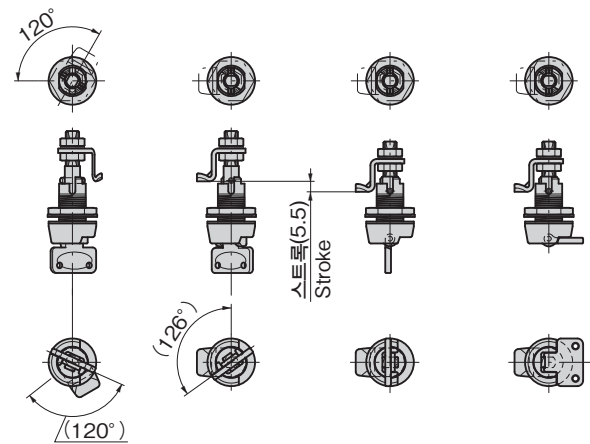

회전 스트록을 126°로 크게 설정했기 때문에 산업용 부품에는 없는 매끄러운 조임을 실현하였습니다.  
Large 126° turn stroke provides smooth locking not found in industrial parts.