

경량·소형 조임 4mm 전자파방해 대책 Lightweight, compact 4mm-fastening EMI prevention



CP-315-AN-R



CP-315-B



CP-315-CN




C-315-BN



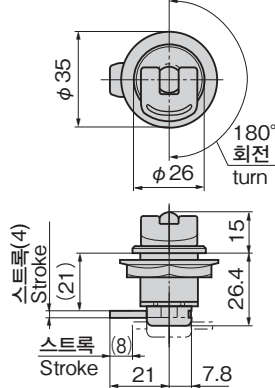



CP-315-DN

키 No.T0230
Key





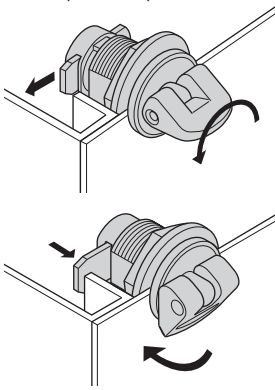
[CP-315-A-R]



[CP-315-AN-R]

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions[CP-315-BN]
C-315-BN[CP-315-CN]
C-315-CN

[CP-315-DN]

작동 예(CP-315-A·AN)
Example of operation

노브를 접으면 4mm 조입니다.
Putting down the knob tighten 4mm.

[CP-315-A ~ D] 특징 Feature

- 노브 등을 돌림으로써 스톱퍼가 수평으로 슬라이드하여 잠급니다.
- 밀폐 타입은 노브를 접으면 4mm 끌어당깁니다. 섀드 효과를 얻을 수 있습니다. (CP-315-A·AN·E·EN)
- 용도에 맞추어 밀폐 타입·노브 타입·코인 타입·열쇠 포함 타입 등 4종류에서 선택하십시오.
- 부착은 클립 고정·너트 고정(N) 등 2 종류 중에서 선택해 주십시오.
- 오른손잡이용·왼손잡이용(본 그림 및 사진은 모두 오른손잡이용입니다.)...(CP-315-A·AN)
- 좌우 겸용...CP-315-B·BN·CN·D·DN
- Turning the knob slides the stopper plate horizontally for locking.
- The airtight type moves 4mm by putting down the knob. The effects of shielding result. (CP-315-A/AN/E/EN)
- Select one of the four types, airtight, knob, with lock and coin, according to your application.
- Select clip- or nut-on tie.
- CP-315-A/AN: the left-hand or right-hand use. (drawings and photo show the right-hand use)
- CP-315-B/BN/CN/D/DN: for both left-hand and right-hand use.

사양

[CP-315]	● 재질: 본체/AAS 수지 ● 래치/폴리아세탈(POM) ● 너트/폴리아미드(PA6)
[C-315]	● 표준색: 블랙 ● 재질: 아연합금(ZDC) ● 표면 마무리: 서치라이트 크롬 도금(MZCr)
용도	● 소형 정보통신기기(디지털 장치, 자기 디스크 장치) 등 EMI 방지용 섀드 랙
비고	● 수지 너트의 권장 조임 토크: 3N·m ● 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오. (CP-315)

Specifications






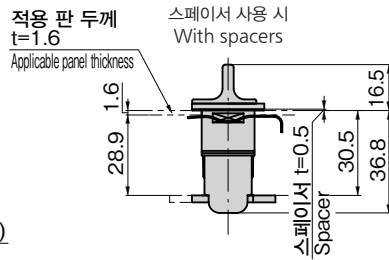
[CP-315]	● Material: Main body: AAS resin ● Lever: Polyacetal (POM) ● Nut: Polyamide 6 (PA6)
[C-315]	● Standard color: Black ● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
Specific-use	● EMI-prevention shielding racks for small data communication equipment (digital equipment and magnetic disks)
Remarks	● Recommended tightening torque for resin nut: 3N·m ● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (CP-315)

상품명 Product No.	RoHS 10	재질 Material	비고 Remarks	조작 방법 Operation	스톱퍼 Stopper plate	적용 판 두께(mm) Applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
CP-315-A-L	●	AAS 수지 resin	클립 고정 Clip-on tie	노브 Knob	잠금 Fastening	1.0~1.6	20	22637
CP-315-A-R	▲						20	21869
CP-315-B	●			열쇠 Key	슬라이드 Slide		17	21871
CP-315-D	▲						30	22831
C-315-B	▲	ZDC		노브 Knob			19	22256
CP-315-AN-L	▲	AAS 수지 resin	너트 고정 Nut-on tie	노브 Knob	잠금 Fastening	1.0~6.0	22	21870
CP-315-AN-R	▲						22	21873
CP-315-BN	●			드라이버 Driver	슬라이드 Slide		19	21872
CP-315-CN	●						19	21874
CP-315-DN	▲	ZDC		열쇠 Key		1.0~7.5	32	22832
C-315-BN	▲			노브 Knob			19	22829
C-315-CN	▲			드라이버 Driver			19	22257

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.



CP-315-F

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions클로즈 시
When closed오픈 시
When open적용 판 두께
t=2.3
Applicable panel thickness적용 판 두께
t=1.6
Applicable panel thickness

특징 Feature

- 노브를 돌림으로써 스톱퍼가 수평으로 슬라이드하여 잠금됩니다.
- 인디케이터 내장으로 잠금/해제를 한눈에 알 수 있습니다.
- 클립으로 간단히 부착할 수 있습니다. (너트 고정도 할 수 있습니다. CP-315 너트)
- Turning the knob slides the stopper plate horizontally for locking.
- Indicator shows the locked/unlocked status.
- Easy-to-install clip type. (Nut type also available. Uses CP-315 nut.)

사양	● 재질: 본체/폴리아세탈(POM) 스톱퍼/스텐레스 강판(SUS304)
	● 표준색: 블랙
용도	● 통신기기·측정기기
	● 통신키트·측정기기
비고	● 패널 판 두께가 1.6mm인 경우는 스페이서를 사용해 주십시오.
	● 패널 판 두께가 2.3mm인 경우는 스페이서를 사용해 주십시오.
Specifi- cations	● Material: Main body: Polyacetal (POM) Stopper plate: Stainless steel plate (SUS304)
	● Standard color: Black
Specific- use	● Applicable panel thickness: 1.6mm/2.3mm
	● Communications equipment, measuring equipment
Remarks	● Use spacers for panel thickness 1.6mm.
	● Do not use spacers for panel thickness 2.3mm.

상품명 Product No.	RoHS 10	조작 방법 Operation	스톱퍼 Stopper plate	제품질량(g) Mass	코드 Code
CP-315-F	●	노브(표시 있음) Knob (with indication)	슬라이드 Slide	20	23661

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

[CP-315-E] 특징 Feature

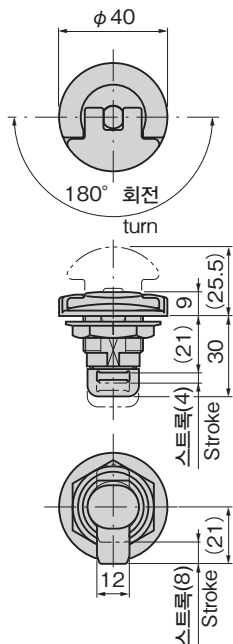
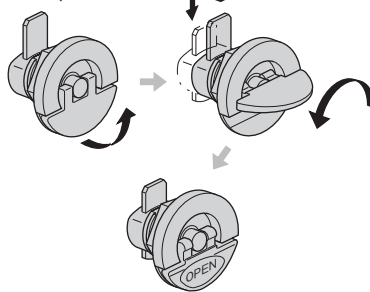

- 내진동 타입(레버를 접으면 잠금·해제를 유지)
- 접을 수 있는 큰 레버로 조작도 간단합니다.
- 돌기가 적고 다양한 케이스에 딱 맞는 소프트 디자인
- Vibration-resistant type (the locking or unlocking is kept by putting down the lever)
- These are fold type so even the large lever is easy to operate.
- Soft-touch design these have few protrusions so these are suitable for all kinds of cases.

사양	● 재질: 본체/ABS 수지 레버/아연합금(ZDC)
	● 표면 마무리: 레버/크롬 도금(MZCr)
용도	● 적용 판 두께: CP-315-E/1.0~1.6mm CP-315-EN/0.8~7.5mm
	● 정보통신기기의 소형 제어판
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
	● 수지 너트의 권장 조임 토크: 3N·m
Specifi- cations	● Material: Main body: ABS resin Lever: Zinc alloy (ZDC)
	● Applicable panel thickness: CP-315-E:1.0~1.6mm CP-315-EN:0.8~7.5mm
Specific use	● Small communication equipment
	● Recommended tightening torque for resin nut: 3N·m



CP-315-E

[CP-315-EN]

작동 예
Example of operation레버를 회전시킴으로써 스톱퍼가 슬라이드·스트록합니다.
A stopper slides and strokes by turning a lever.패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

상품명 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	조작 방법 Operation	스톱퍼 Stopper plate	제품질량(g) Mass	코드 Code
CP-315-E	●	클립 고정 Clip-on tie	노브 (표시 있음) Knob (with indication)	슬라이드 점금 Slide fastening	49	23296
CP-315-EN	●	너트 고정 Nut-on tie	노브 (표시 있음) Knob (with indication)	슬라이드 점금 Slide fastening	51	22883

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.