

C-543

스텐레스제

소형 조임쇠



어저스트 내장 캠 록 조임쇠


ADJUSTABLE CAM LOCK FASTENERS




C-543

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions


수놈 측
Male



암놈 측
Female



부착 방법
Installation method

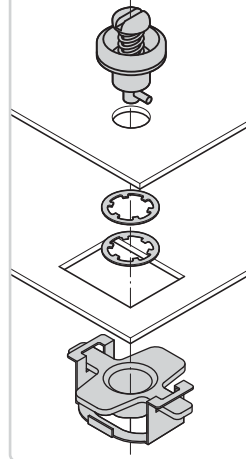

특징 Feature



- 부착이 간단합니다.
- 본체 측의 노브는 슬릿 모양이므로 일자 드라이버나 동전으로 개폐할 수 있습니다.
- 캐치 측이 어저스트하므로 본체 측의 중심 어긋남을 흡수합니다. (위치 맞추기가 간단합니다.)
- Easy to install.
- The knob on the main body has a screw slot and can be locked/unlocked with a straight slot screwdriver or coin.
- The receptacle adjusts to ensure alignment with the main body. (Easy to align)

사양	● 제품질량: 25g
	● 재질: 수놈 측/스텐레스(SUS304) 암놈 측/스텐레스(SUS304) 아연합금(ZDC)
동작	● 표면 마무리: 수놈 측/광택 배럴 연마 암놈 측/광택 배럴 연마 스텐레스 코트 도장
	● 패널 유지 강도(1개): 200N
용도	● 부속품: 수지 와셔 1개, CS형 고정링 2개
	● 오른쪽으로 90° 회전하면 조임 왼쪽으로 90° 회전하면 개방합니다.

Specifications	● Mass: 25g
	● Material: Male: Stainless steel (SUS304) Female: Stainless steel (SUS304) Zinc alloy (ZDC)
Operation	● Finish: Male: Gloss barrel polishing Female: Gloss barrel polishing Stainless steel coating
	● Panel retaining strength (for one): 200N
Specific use	● Accessories: one resin washer/ two CS-shaped retaining rings
	● Turn 90° to right to lock and 90° to left to open.

[수놈 측]
Male

[암놈 측]
Female

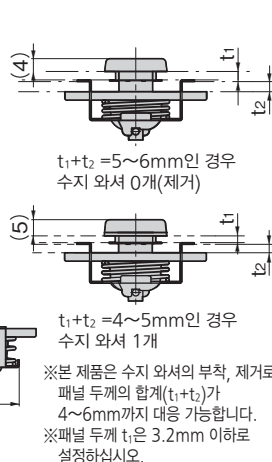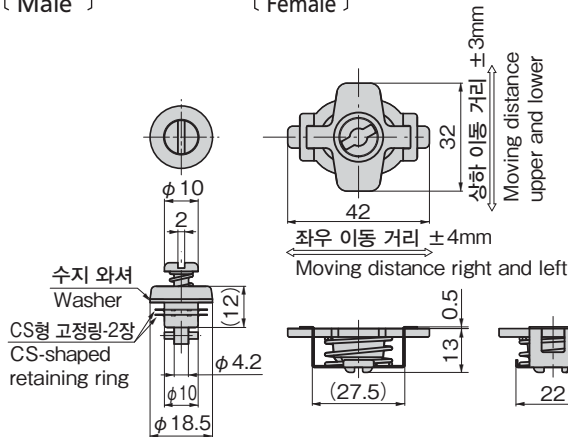

※본 제품은 수지 와셔의 부착, 제거로
패널 두께의 합계(t_1+t_2)가
4~6mm까지 대응 가능합니다.
※패널 두께 t_1 은 3.2mm 이하로
설정하십시오.

상품번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
C-543	●	23453

- RoHS 10 대응품
- ▲ RoHS 10에 대응 가능합니다.

화스너·래치·자물쇠·캐치
잠금장치·주변기기

FASTENERS

화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치
록

컨트롤
센터

파이프
관련 쇠장구

그레이팅
록

공업용
자물쇠

전자파
대책

패킹

창틀·
카드 홀더
고무 다리
그로메트
(Grommet)

주변기기
(C)