


충전기용
쇠장식

프리저
쇠장식


래싱
시스템




[C-548-M3]




[C-548-M5]

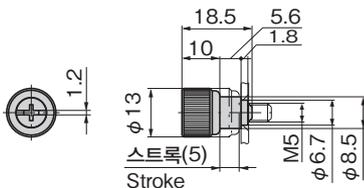


[C-548-M5-6]



코킹 지그 참고 치수
Reference caulking jig dimensions



[코킹 지그]
Caulking jig



[패널]
Panel

특징 Feature

- 패널 측에 코킹해서 부착할 수가 있어서 나사의 분실 걱정이 없습니다.
- 스프링이 내장되어 있어서 외관이 깔끔합니다.
- 케이스와 도어를 단단히 고정할 수가 있습니다.
- 드라이버로 빠르게 도어를 개폐할 수 있습니다.
- Because the screws can be attached to the panel by caulking, there is no fear of screws being lost.
- The spring is built-in, for a streamlined look.
- The case and the door can be firmly secured.
- The door can be opened and closed speedily using a screwdriver.

사양	● 재질: 본체/알루미늄재(A6061) 나사부/스테인레스(SUS303)
용도	● 표면 마무리: 본체/알루미늄 처리
비고	● 서버 랙·엔클로저 측 ● 코킹 지그는 별도 제작합니다. 문의해 주십시오.

Specifications	● Material: Main body: Aluminum (A6061) Screw: Stainless (SUS303)
Specific use	● Finish: Main body: Alumite treatment ● Server rack, information equipment

상품번호 Product No.	RoHS 10	L	D ₁	D ₂	D ₃	t	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-548-M3	●	7	3	3.3	4.6	0.8~	1.7	23552
C-548-M5	●	10	5	5.3	6.8	1.5~	5	23645
C-548-M5-6	●							24957



- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.