

특징 Feature

- 열쇠를 시계방향으로 30° 회전하면 래치가 10mm 작동합니다. 열쇠는 내부의 스프링 힘으로 자동적으로 탈착할 수 있는 위치로 복귀합니다.
- 원터치로 잠글 수 있습니다.
- 캡 포함으로 방진·방적 효과를 얻을 수 있습니다.
- Turn the key 30° clockwise and the latch will move 10mm. The key will automatically return to the position where it can be inserted/removed because inside springs work.
- One-touch locking.
- Dust proof and drip proof cap is attached.

사양

- 재질: 실린더 자물쇠부/괘식 황동봉(C3602BD) 본체/스테인레스 강판(SUS304) 캡/아연합금(ZDC) 키/황동판(BSP)
- 표면 마무리: 실린더 자물쇠부/크롬 도금(MBCr) 본체/광택 배럴 연마 캡/크롬 도금(MZCr) 키/니켈 도금(MBNi)
- 열쇠 번호: 300
- 부속품: 키 2개
- 교환기·제어반

용도

- Material: Cylinder lock: Free cutting brass bar (C3602BD) Main body: Stainless steel plate (SUS304) Cap: Zinc alloy (ZDC) Key: Brass plate (BSP)
- Finish: Cylinder lock: Chrome plating (MBCr) Main body: Gloss barrel polishing Cap: Chrome plating (MZCr) Key: Nickel plating (MBNi)
- Key No.: 300
- Accessories: Two keys
- Switchboards and control boards

Specifications

Specific use






C-332-1



C-332-2



키 No.300
Key

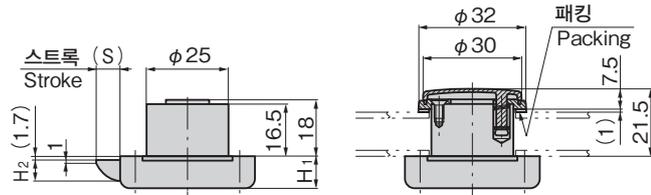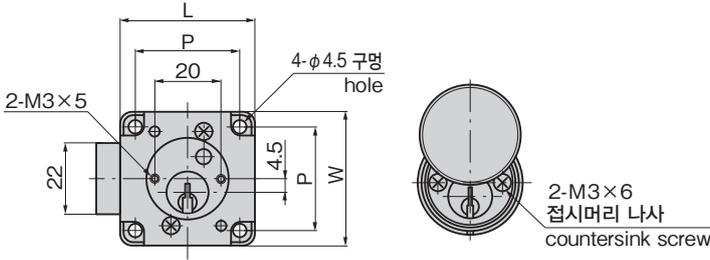

상품명 Product No.	RoHS 10	L	W	H ₁	H ₂	P	(S)	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-332-1	●	48	48	11	8	36	10	170	22180
C-332-2	●	41	41	10	6.5	32	7	140	22181

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특주



C-332-TAK80


TAK80 조립품도 있습니다. 치수가 다르므로 상세 내용은 문의해 주십시오.



키 No.TAK80
Key

부착 방법

Installation method

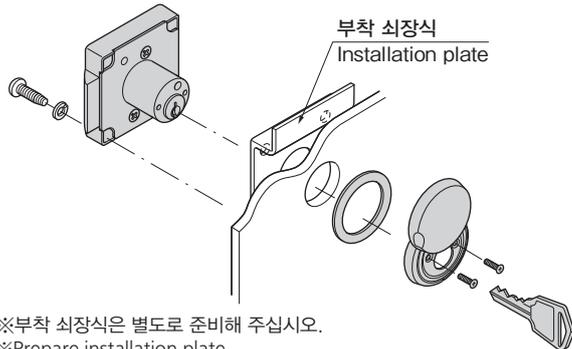

※부착 쇠장식은 별도로 준비해 주십시오.
※Prepare installation plate.

사용 예

Example of application

