

조작하기 쉬운 래치 자물쇠 Easy-to-operate latch lock



CP-482
본체
Main body




CP-482-SP
면 부착용 베이스
Base for surface mounting

부착 예 Example of installation




CP-482
+
CP-482-SP
면 부착용 베이스
Base for surface mounting

[CP-482]

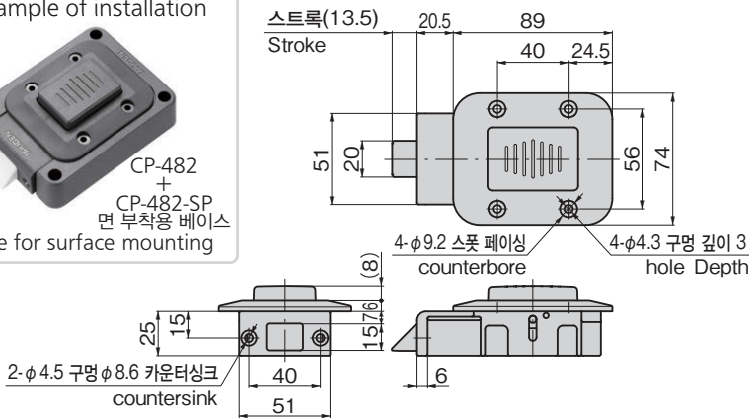

[CP-482-SP] 면 부착용 베이스 Base for surface mounting

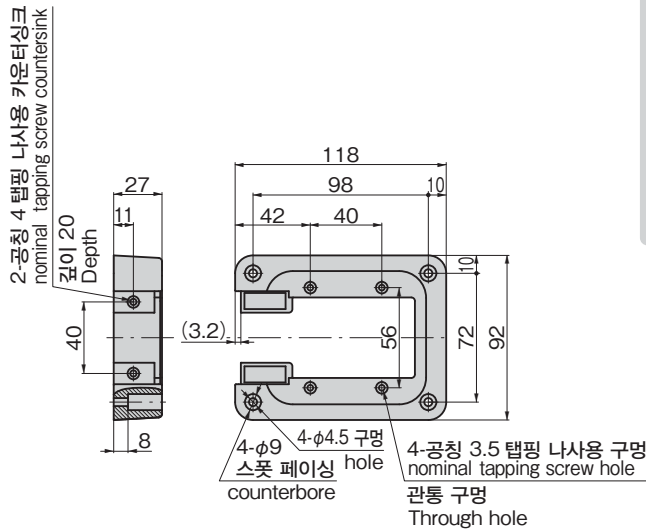

특징 Feature

- 수지제인 경량 원터치 래치 자물쇠입니다.
- 버튼 조작을 소프트하게 할 수 있습니다.
- CP-882보다 조작성이 UP, 비용을 줄였습니다. (부착 호환성은 없습니다)
- Plastic and lightweight one-touch latch lock.
- Easy button operation.
- Operation improved from CP-882 with better cost performance (not interchangeable).

사양

- 재질: CP-482/폴리아세탈(POM)
CP-482-SP/ABS 수지

용도

- 실내의 경량 도어 등

비고

- 상온에서 사용하십시오.
- 진동이 심한 장소에서의 사용은 삼가하십시오.
- 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오.


Specifi- cations

- Material: CP-482: Polyacetal (POM)
CP-482-SP: ABS resin

Specific use Remarks

- Standard color: Gray
- Indoor lightweight doors, etc.
- Use it at normal temperature.
- Avoid locations with intense vibration.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions

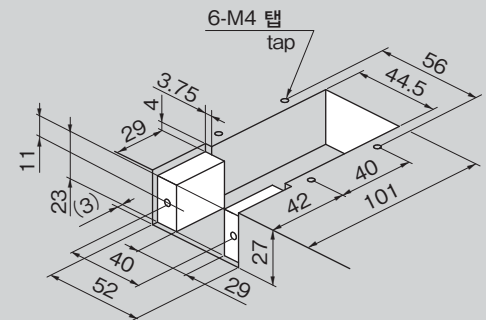

부속 나사 Included screws



십자구멍 탭핑 트러스 나사 SUS제
공칭 3.5 길이 14 4개
Cross recessed self-tapping truss screw SUS
Nominal 3.5 Length 14 4 pcs.



십자구멍 탭핑 평머리 나사 SUS제
공칭 4 길이 20 2개
Cross recessed self-tapping flat screw SUS
Nominal 4 Length 20 2 pcs.

- 본체와 베이스는 부속된 나사로 연결하십시오.
- Use included screws when installing body and base.

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
CP-482		본체 Main body	121	24811
CP-482-SP		면 부착용 베이스 Base for surface mounting	70	24812

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.