

잠금/해제 시에 자석에 의해 레버를 유지할 수 있습니다
Lever held by magnet when locked or unlocked



C-473-R



사용 예
Example of application




특징 Feature

- 조작성을 고려한 대형 레버
- 잠금/해제 시에 모두 자석에 의해 레버를 간지 유지.
- 여닫이 문, 미닫이 문에 모두 사용 가능(문틀 모양에 따라 불가한 경우가 있습니다. 상세 내용은 문의해 주십시오).
- 캐치 내부에 잠금/해제 확인용 스위치를 부착할 수 있습니다. (옵션)
- 시공성 향상을 위해 부착 후에도 미조정 가능합니다. 내측 레버의 노브는 좌우 3mm, 캐치는 상하 3mm 조정 가능.
- 긴급 시에는 밖에서 동전으로 잠금 해제 가능합니다.
- 내측 레버의 노브는 작은 가방·우산 등을 걸 수 있어서 물건 분실 방지에 최적입니다.
- Large-size, easy-to-operate lever.
- Magnet simply holds lever both when locked and unlocked.
- Usable with both swinging doors and sliding doors (may not be usable depending on shape of door frame. Contact us for details.).
- Switch for checking if locked/unlocked can be installed inside the base. (optional)
- Can be adjusted after installation to improve construction workability. Grip on lever on door inside can be adjusted L/R 3mm, base can be adjusted U/D 3mm.
- Can be unlocked by coin from outside in emergency.
- Grip on lever on door inside can accommodate carry bag, umbrella, etc., ideal for preventing forgotten locking.

[본체] Body

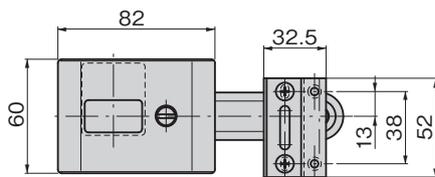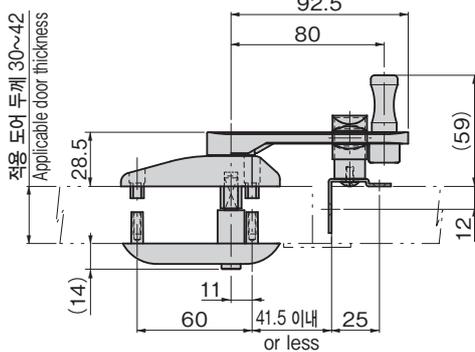


[외측] Outside

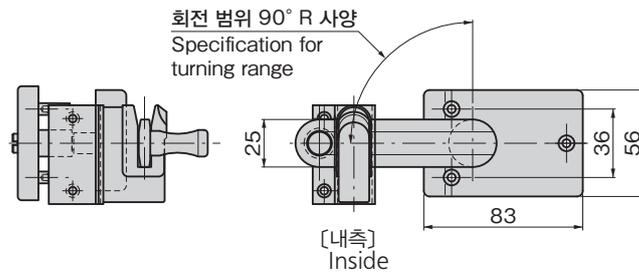


사양	● 재질: 아연합금(ZDC)
	● 표면 마무리: 서치라이트 크롬 도금(MZCr)
용도	● 적용 도어 두께: 30~42mm (부속 나사의 경우: 33~40mm)
	● 화장실 도어

Specifications	● Material: Zinc alloy (ZDC)
	● Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
Specific use	● Applicable door thickness: 30 to 42mm (with included screws: 33 to 40mm)
	● Toilet doors

[캐치] Catch




레버 핸들 본체 부착면
Lever handle body installation surface

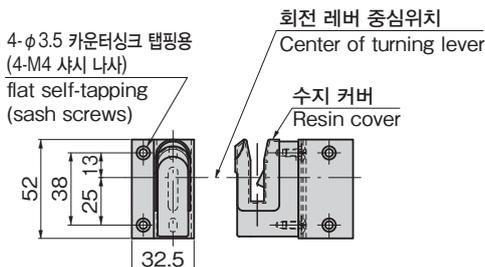

※본 그림은 C-473-R을 나타냅니다.
※Shows C-473-R.

회전 범위 90° R 사양
Specification for turning range

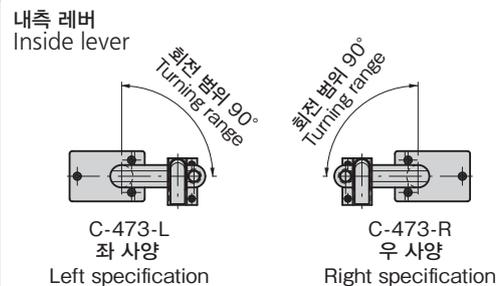

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-473-L		600	24704
C-473-R		600	24705

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

LATCHES
래치 자물쇠
도어 캐치

스내치 록

컨트롤 센터

파이프 관련 쇠장구

그레이팅 록

공업용 자물쇠

전자파 대책

패킹

창틀·카드 홀더

고무 다리 그로메트 (Grommet)

주변기기 (C)

충전기용 쇠장식

프리저 쇠장식

래싱 시스템