

C-550-A

철제

슬릿 록 IV형
SLIT LOCKS IV

하스너·래치
자물쇠·캐치
잠금장치·주변기기

하스너

래치 자물쇠

DOOR CATCHES

스내치
록컨트롤
센터파이프
관련 쇠장구그레이팅
록공업용
자물쇠전자파
대책


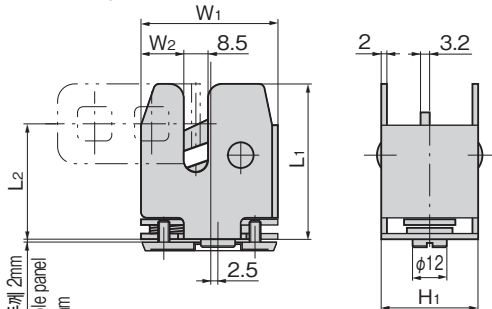

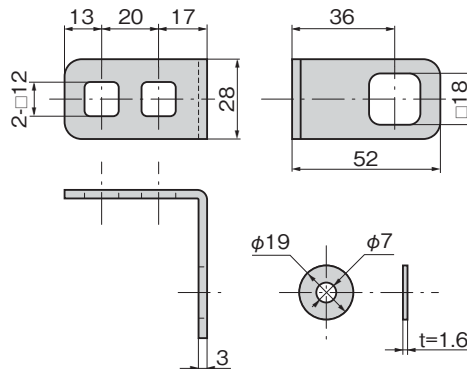

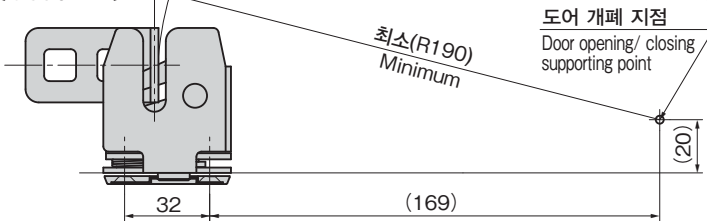
패킹

창틀·
카드 홀더고무 다리
그로메트
(Grommet)주변기기
(C)충전기용
쇠장식프리저
쇠장식래싱
시스템

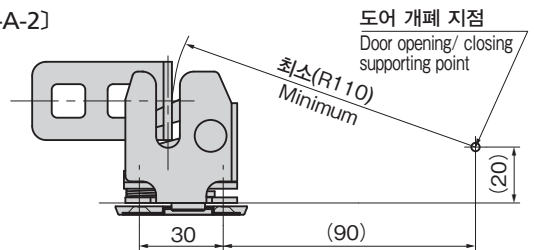
프레스화로 강도 향상



C-550-A-1

[본체
Main body]패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions[캐치
Catch]사용 예
Example of
application부착 예
Example of installation
[C-550-A-1]

[C-550-A-2]



※위 그림과 같이 옆으로 부착하는 경우는 캐치가 본체에 간섭하지 않도록 부착 위치를 설정해 주십시오.

※When fitting to the side as shown above, determine the position so that the bracket does not interfere with the unit.

특징 Feature

- 기존품 C-550의 재질을 변경하여 강도를 향상했습니다. 부착은 동일합니다.
- 도어를 닫으면 원터치로 잠글 수 있습니다.
- 잠금 해제는 동전이나 드라이버로 돌려 주십시오.
- Material of the current C-550 has been changed to increase strength but installation is same.
- Can be locked by one-touch of closing the door.
- Can be unlocked with a coin or screwdriver.

사양

- 재질:
본체/냉간 압연 강판(SPCC)
부착판/스테인레스 강판(SUS304)
- 표면 마무리:
본체/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)
부착판/광택 배럴 연마
- 최대 적용 판 두께: 2mm
- 용도: 대형기기의 점검구 도어·차량
- 비고: 기존품 C-550은 중지품입니다.

Specifi-
cations

- Material:
Main body: Cold rolled steel plate (SPCC)
Installation plate: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish:
Main body: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Installation plate: Gross barrel polishing
- Max. applicable panel thickness: 2mm
- Specific-use: Inspection entrance doors for large equipment and vehicles
- Remarks: C-550 is no longer manufactured.

Specific-
use

Remarks

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	W1	W2	H1	P1	P2	P3	P4	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-550-A-1	●	54.5	40.5	48	15	34	32	24	18.5	13.5	265	21812
C-550-A-2	●	47	36.5	40	11	30	30	20	17.5	12.5	222	22649

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.