

특징 Feature

- 부착면이 2방향 선택할 수 있도록 설계되어 있습니다.
- Two directions can be selected for the installing surface.

사양

- 재질: 마그넷/페라이트(이방성)
케이스/아연합금(ZDC)
캐치/냉간 압연 강판(SPCC)
- 표면 마무리: 케이스/니켈 도금(MZNi)
캐치/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)

용도

- 배분전반·공작기계

Specifi-
cations

- Material: Magnet: Ferrite (anisotropic)
Case: Zinc alloy (ZDC)
Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Case: Nickel plating (MZNi)
Catch plate: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific use

- Distribution boards and machine tools




C-158-1




C-158-3


[C-158-1]

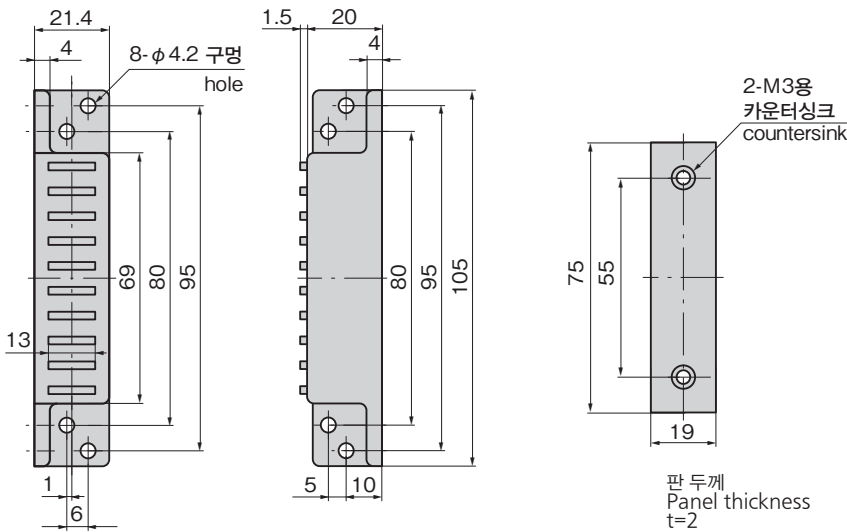

[C-158-2~5]

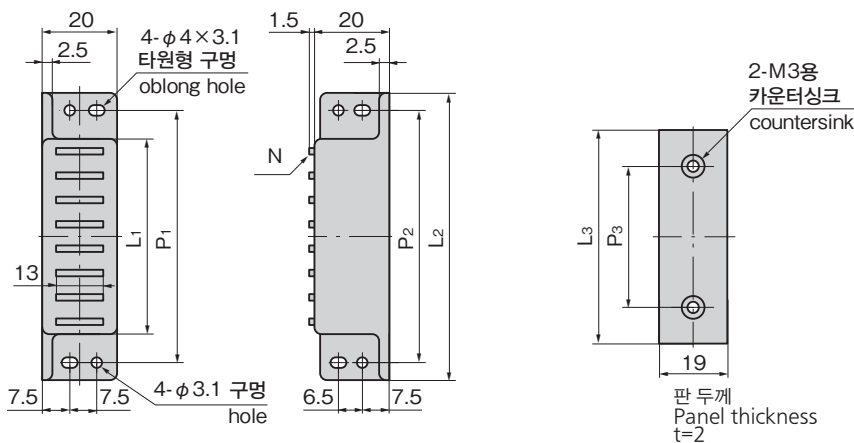

부착 예
Example of installation

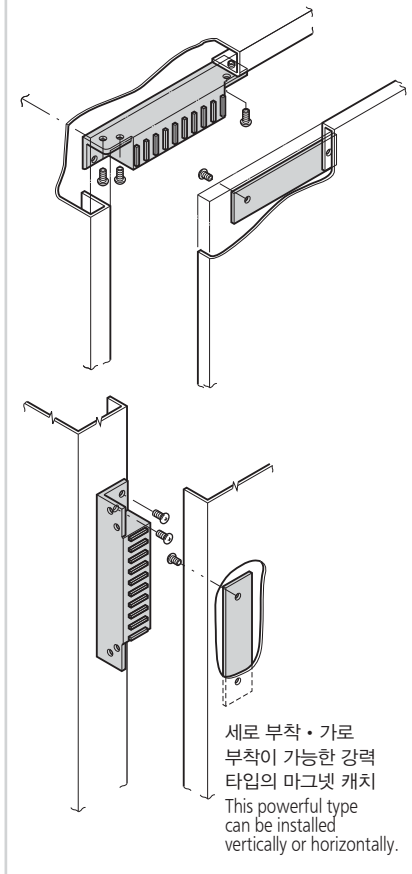

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	P1	P2	P3	N	흡착력 N Adsorption	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-158-1	●	상기 도면에 따름 See drawings above							147	206	20454
C-158-2	●	55	80	60	70	70	40	8	137	140	20455
C-158-3	●	41	61	43	50	50	27	6	107	110	20456
C-158-4	●	27	50	29	40	40	18	4	68	74	20457
C-158-5	●	20	40	22	30	30	12	3	29	56	20458

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.