




C-161-1

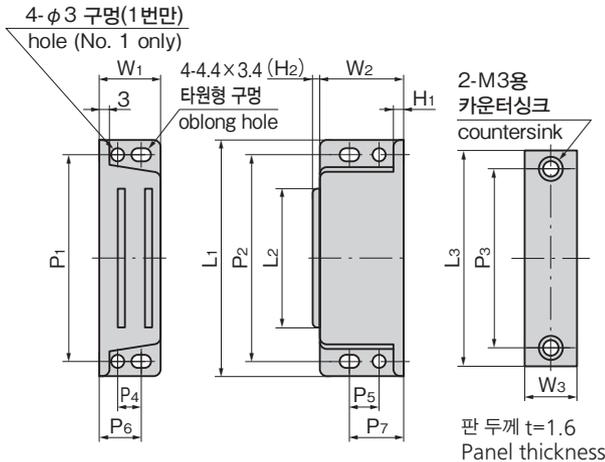

특징 Feature

- 부착면이 2방향 선택할 수 있도록 설계되어 있습니다.
- Two directions can be selected for the installing surface.

사양	<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 마그넷/페라이트(등방성) 케이스/ABS 수지 캐치/냉간 압연 강판(SPCC) ● 표면 마무리: 케이스/크롬 도금 캐치/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)
용도	● 분전반·계측기·목제가구
비고	● 접시머리 나사를 사용한 부착은 부착면에 모따기 가공을 해주십시오.

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Magnet: Ferrite (isotropic) Case: ABS resin Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC) ● Finish: Case: Chrome plating Catch plate: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific-use	● Distribution boards, measuring equipment and wooden furniture
Remarks	● When mounting with flat countersunk head screws, chamfer mounting surface.

상품명 Product No.	L ₁	L ₂	L ₃	W ₁	W ₂	W ₃	H ₁	(H ₂)	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇
C-161-1	65	39	60	17	23	15	3	2.8	57.5	57.5	50	6.5	7.5	12	15
C-161-2	50	25	45	14	16	12	2	1.8	42.5	42.5	35			8.5	9
C-161-3	40	15	35	14	16	12	2	1.8	32.5	32.5	25			8.5	9

상품명 Product No.	RoHS 10	흡착력 N Adsorption	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-161-1	●	49	57	20460
C-161-2	●	19	26	20461
C-161-3	●	9	19	20462

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.