


네오디뮴계로 초강력!!


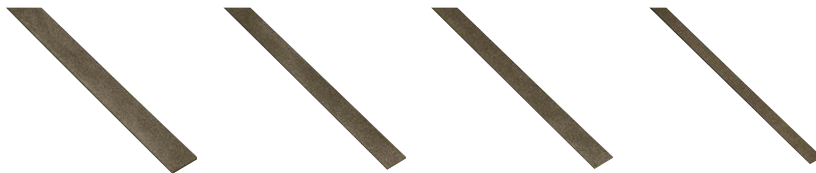


C-201N-4-3

C-201N-3-2

C-201N-2-2

C-201N-1-1



뒷면, 양면 테이프 부착

With double-sided tape on rear

•표면 자속은 실측치로 보증치는 아닙니다.

•Surface flux: measured values and are not guaranteed.

상품번호 Product No.	RoHS 10	W	t	흡착력 N/20mm Adsorption	표면 자속 (mT) Surface flux	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-201N-1-1	●	12.7	0.6	6.0	118	17	24845
C-201N-1-2	●	19.1	0.6	9.2		26	24846
C-201N-1-3	●	25.4	0.6	12.2		34	24847
C-201N-2-1	●	12.7	1.0	10.0	166	29	24848
C-201N-2-2	●	19.1	1.0	15.4		43	24849
C-201N-2-3	●	25.4	1.0	20.6		57	24850
C-201N-3-1	●	12.7	2.0	13.6	194	57	24851
C-201N-3-2	●	19.1	2.0	20.3		85	24852
C-201N-3-3	●	25.4	2.0	26.3		113	24853
C-201N-4-1	●	12.7	3.0	13.7	199	85	24854
C-201N-4-2	●	19.1	3.0	20.7		127	24855
C-201N-4-3	●	25.4	3.0	26.4		169	24856

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- 네오디뮴계(희토류 Nd-Fe-B계) 플렉시블 시트형 자석으로 기존품 페라이트계 시트 자석(C-200)보다 흡착력이 강해졌습니다.
- 단면다극부착 자석이므로 비흡착면에 양면 테이프가 붙어 있습니다.
- 굴곡성이 뛰어나므로 굴곡이나 작은 지름으로 감을 수 있습니다.
- 커터로 간단히 자를 수 있습니다.
- Now features greater magnetic force than the previous ferrite sheet magnet (C-200) through the use of a neodymium (Nd-Fe-B rare earth) flexible sheet magnet.
- Because one side is multi-pole magnetized, double-sided tape is attached to the non-magnetized side.
- Excellent flexibility allows it to be flexed or tightly wound.
- Can be cut simply using a cutter.

사양

- 재질: 네오디뮴
- 사용 주위 온도: -20~+80°C

용도

- 분전반·옥내기기의 도어 등의 흡착, 고정

비고

- W=최대 200mm까지 제작합니다.
- 흡착력 N/20mm는 각종 길이 20mm의 커트품을 상온에서 t 2.0×35×35의 철로 된 캐치에서 측정한 수치입니다. 수치는 실측치로 보증치는 아닙니다.
- 사용에 있어서 옥외, 다습환경, 물이 뿌려지는 환경에서 사용하지 않도록 부탁드립니다.
- C-201는 중지품이 되었습니다.

Speci-
fications

- Material: Neodymium
- Ambient temperature: -20 to +80°C

Specific
use

- Attraction or fastening for doors, etc. of distribution panels and indoor equipment

Remarks

- The magnetic force of N/20 mm is the value measured on an iron strike plate measuring 35×35×2.0 mm (L×W×T) at room temperature for the product cut to a length of 20 mm. This value is an actual measured value and is not guaranteed.
- Do not use outdoors or in locations exposed to moisture or high humidity levels.
- Products C-201 is no longer manufactured.